Bevezetés

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta termékünket!

A fűtőberendezés leírása részletes információkat nyújt a fűtőberendezés felépítéséről, műszaki adatairól és működéséről.
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az információt. Ez segít elkerülni a lehetséges hibákat a telepítés és üzemeltetés során.

A részletes telepítési és üzemeltetési feltételeket az Általános kezelési utasításban találja (a szállítási terjedelemben található).

Megjegyzések a szövegben



A legfontosabbak a FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések. A FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések a fűtőberendezés károsodásának vagy sérülésének súlyos kockázatára figyelmeztetnek.



A Figyelmeztetés feliratú megjegyzés a fűtőtest esetleges károsodására figyelmeztet.



A „Fontos” feliratú megjegyzés a fűtőberendezés működésével kapcsolatos fontos információkra hívja fel a figyelmet.



Így a megjegyzés olyan információkra hívja fel a figyelmét, amelyek általánosságban fontosak a fűtőberendezés működése szempontjából.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


Tartalomjegyzék

1. Méretdiagram..... 1
2. Alkatrészlista 2
2.1. A modell teljes lebontása 2
2.2. A1 részlet..... 4
3. Könnyű vezérlés 5
4. A füstcső cseréje 6
5. Levegőellátás cseréje 7
6. Az ajtó reteszelése nyitott helyzetben..... 8

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

2. Alkatrészlista

2.1. A modell teljes képe

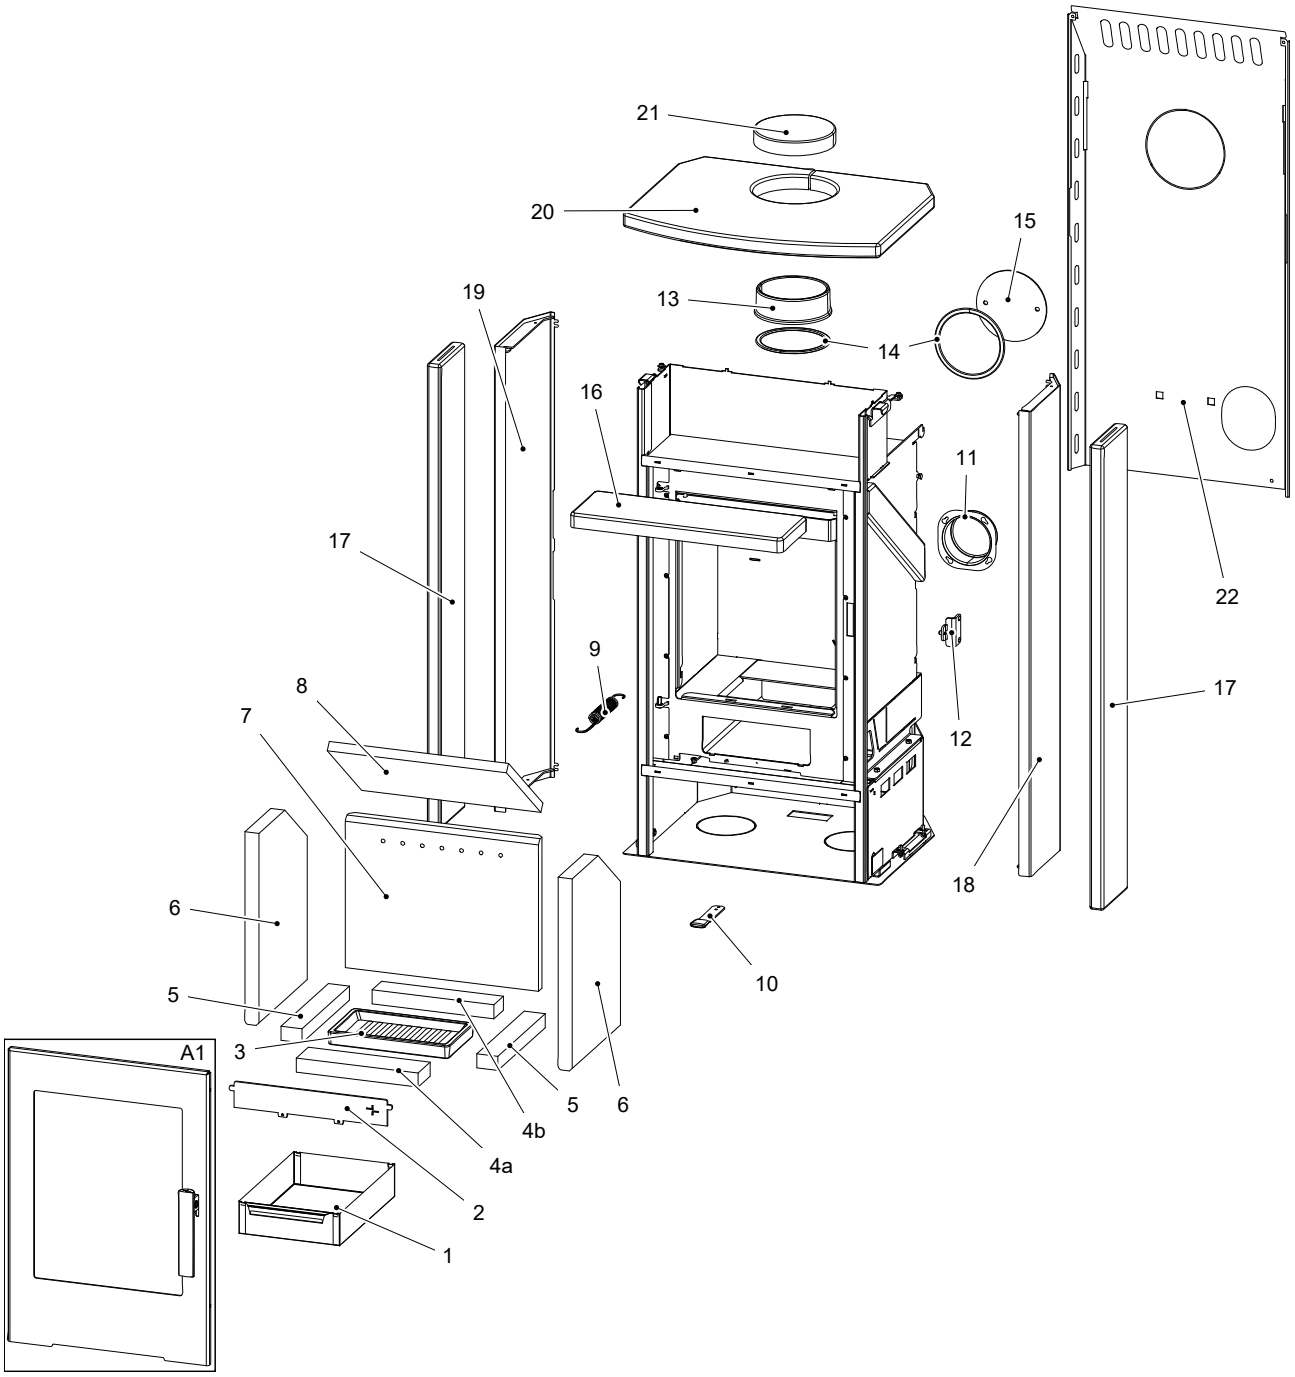


Pozíció	Név	Összeg	Cikkszám
Teljes modellfelvétel			
A1	Tűztér ajtó (garnitúra)/fekete	1 db	0424637805300
1	Hamutartó	1 db	0424617405600

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

2	Korlát/fekete	1 db	0424617405005
3	Rács/fekete	1 db	0429415005005
4a	Tégla 30x70x261	1 db	0424617405506
4b	Tégla 30x55x261	1 db	0424637505506
5	Tégla 30x45x275	2 db	0424637505505
6	Oldal (30x275x410)	2 db	0424637505502
7	Hátlap (30x322x414)	1 db	0424637505501
8	Nyílás (vermikulit)	1 db	0424617405504
9	Ajtórugó	1 db	0428612005002
10	Szabályozó rúd/fekete	1 db	0424637005015
11	Külső levegőellátás (Ø100)	1 db	0088500050008
12	Zárócsap (teljes)	1 db	0424637005001
13	Füst/fekete	1 db	0494015005020
14	Füstcső zsinórtömítés 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Füstcső dugó/fekete	1 db	0424617405011
16	Kályhaburkolat/homokkő	1 db	0427515176110
16	Kályhaburkolat/barna kő	1 db	0427515215110
17	Oldalburkolat/homokkő	2 db	0427515176120
17	Oldalburkolat/barna kő	2 db	0427515215120
18	Oldalsó borítás jobb/fekete	1 db	0424637815100
19	Oldalsó borítás bal/fekete	1 db	0424637815110
20	Felső/homokkő burkolat	1 db	0427515176130
20	Felső burkolat/barna kő	1 db	0427515215130
21	Takarósapka/homokkő (opcionális tartozék)	1 db	0424637801160
21	Takarósapka/barna kő (opcionális kiegészítő)	1 db	0424637811160
22	Hátsó fedél	1 db	0424637805120

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

2.2. A1 részlet

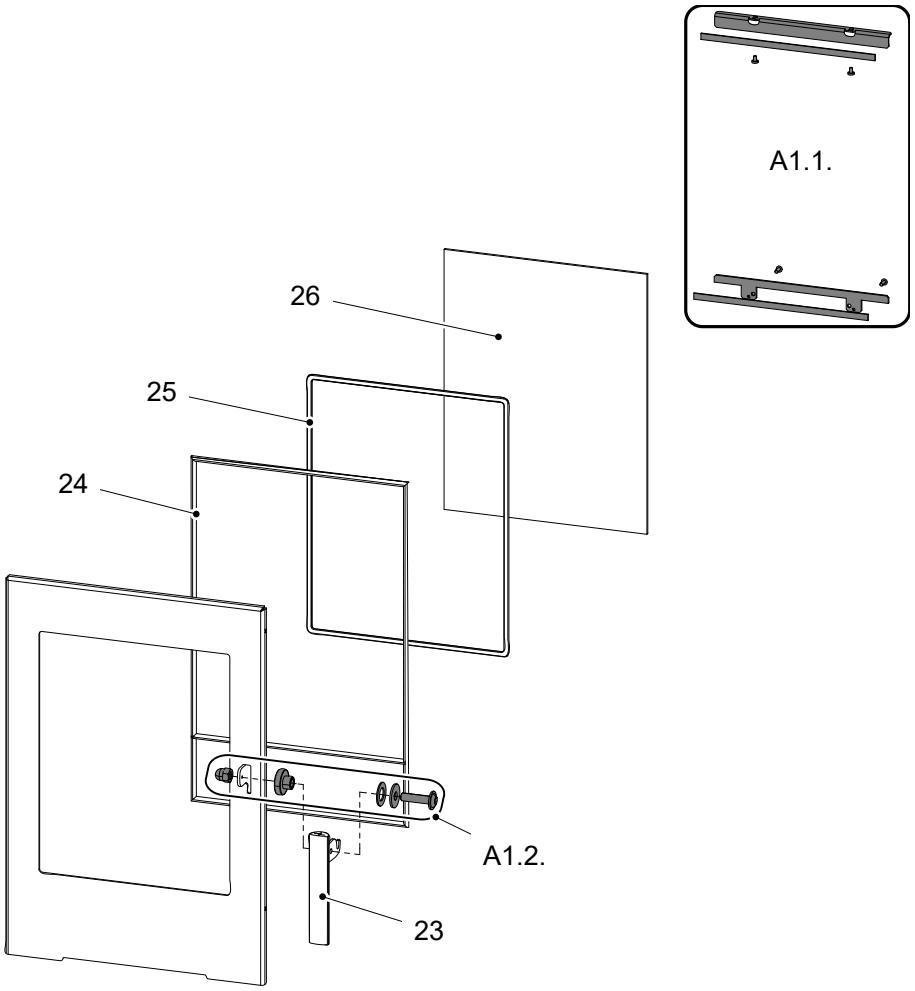

Pozíció	Név	Összeg	Cikkszám
A1 részlet			
A1.1.	Pohártartó – szett/fekete	1 db	0424637005303
A1.2.	Fogantyúrögzítők – készlet	1 db	0424637005315
23	Fogantyú	1 db	0424637805310
24	Ajtótömítő zsinór 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Üvegtömítő zsinór 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Hőálló üveg (4x338x431)	1 db	0424637005301

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


3. Könnyű vezérlés


Mindhárom levegőbemenet - elsődleges, másodlagos és harmadlagos - vezérlése egyetlen szabályozóval.

1. A szabályozó a gyújtáshoz kijelölt helyzetben van (A. ábra). Mindhárom levegőbemeneti nyílás (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) nyitva van.
2. Az Easy control szabályozó beállítása fűtés üzemmódba (B. ábra).
3. A szabályozó a levegőbemenetek zárására szolgáló állásban van (C. ábra). Egyik bemenet sincs nyitva (elsődleges, másodlagos, harmadlagos). Ez a helyzet csak akkor használatos, ha a kályha nem működik, miután a fűtési folyamat befejeződött.

FIGYELMEZTETÉS

A fűtési folyamat során a levegőbemeneteket tilos elzárni (C. ábra)! Szélsőséges esetekben robbanás következhet be a kályhában, ami üvegszilánkokat, parázs szétszóródását és tüzet okozhat.

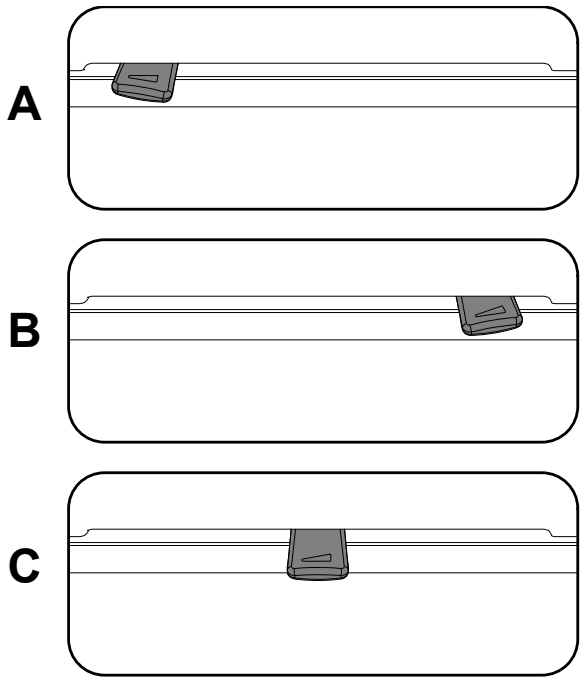

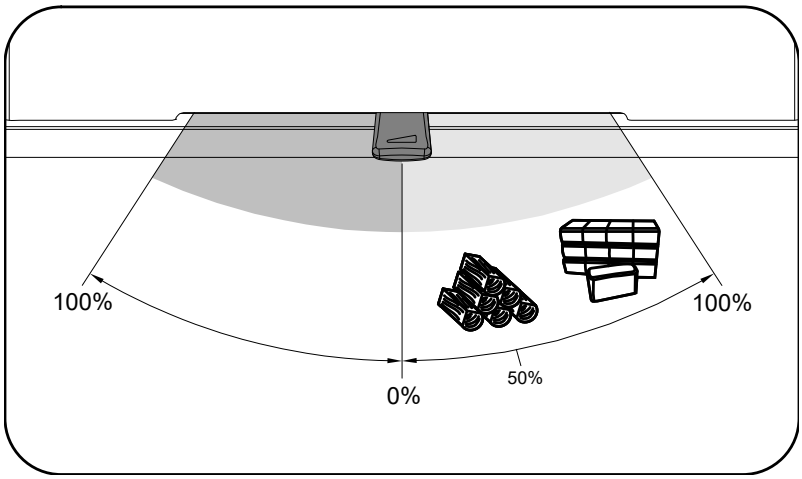


Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

6. Az ajtó reteszelése nyitott helyzetben

A tűztér ajtaját nyitott helyzetben rögzítheti a kényelmesebb tisztítás érdekében. A reteszt használja az ajtó rögzítéséhez, lásd az alábbi képet.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne melegítsen nyitott ajtóval a tűzhelyen!

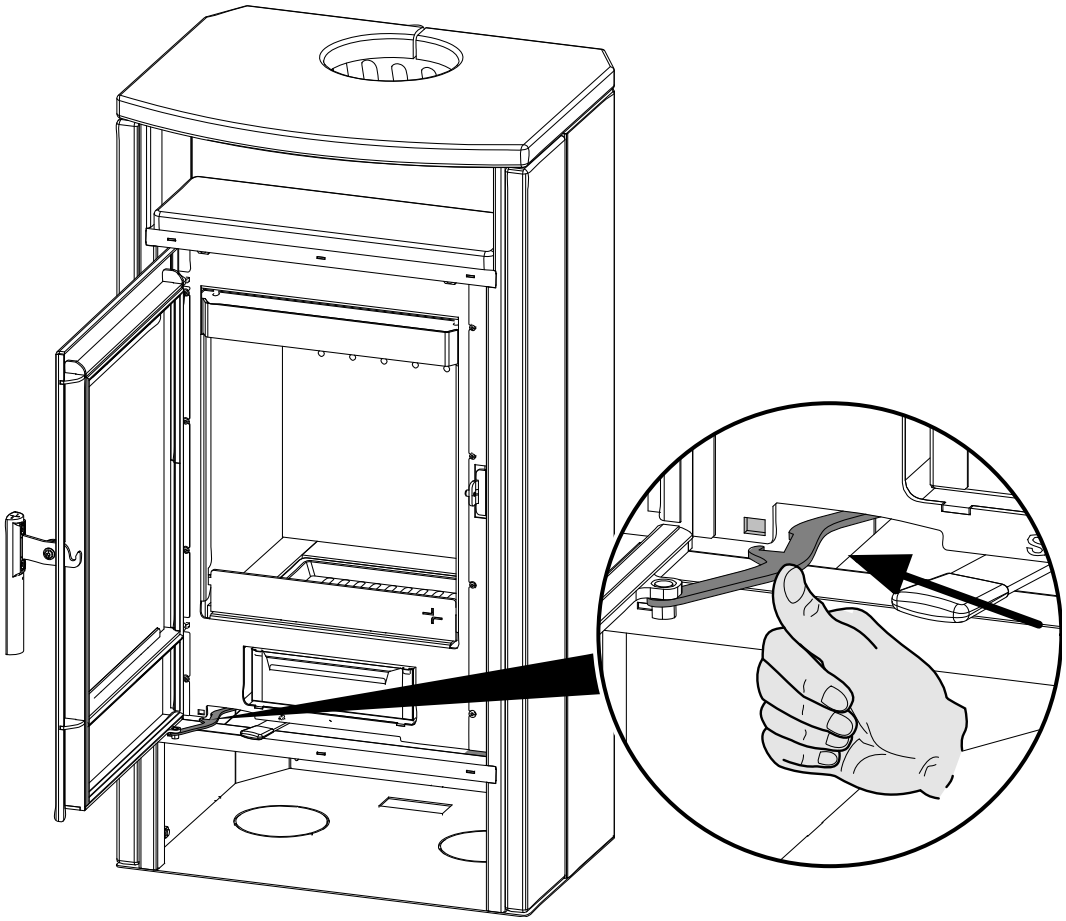

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Livorno II

0424637821400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah


1. Rozměrové schéma 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřovodu 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze 8

1. Rozměrové schéma

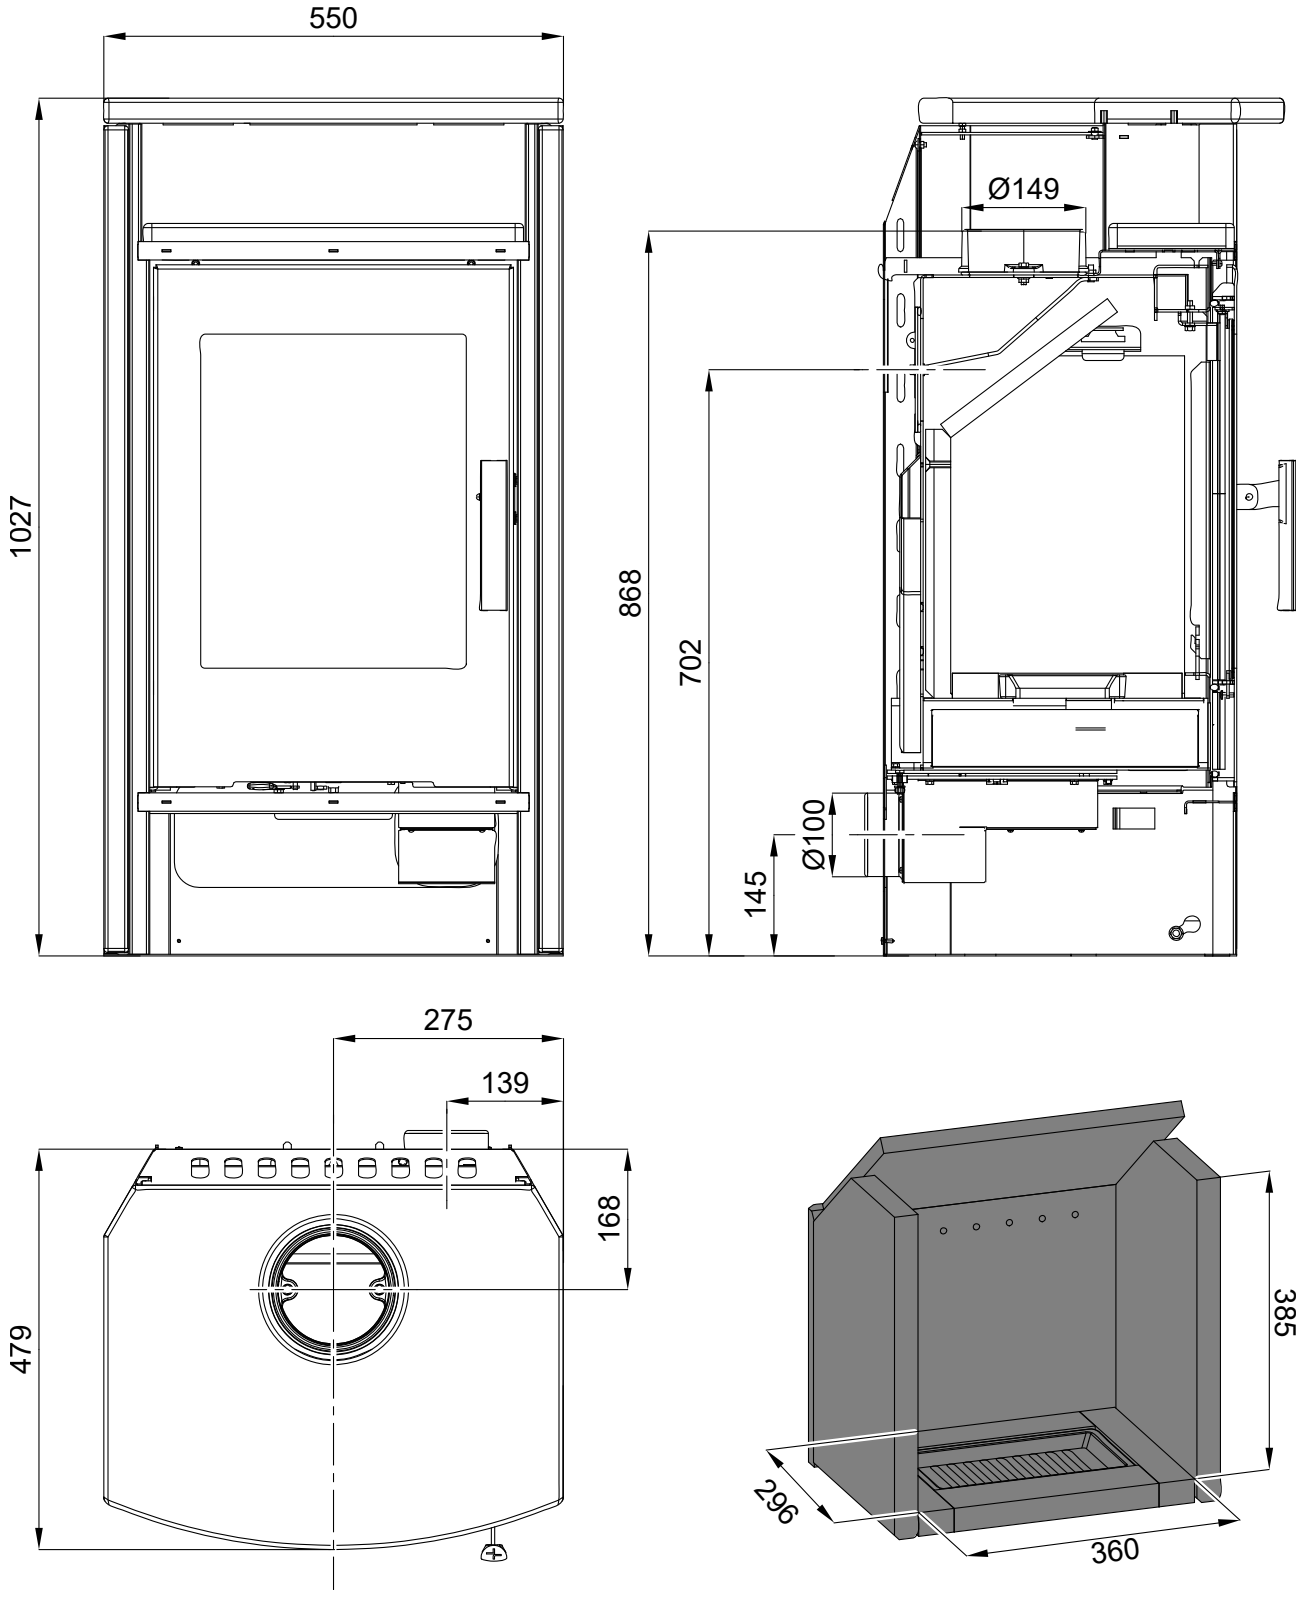

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

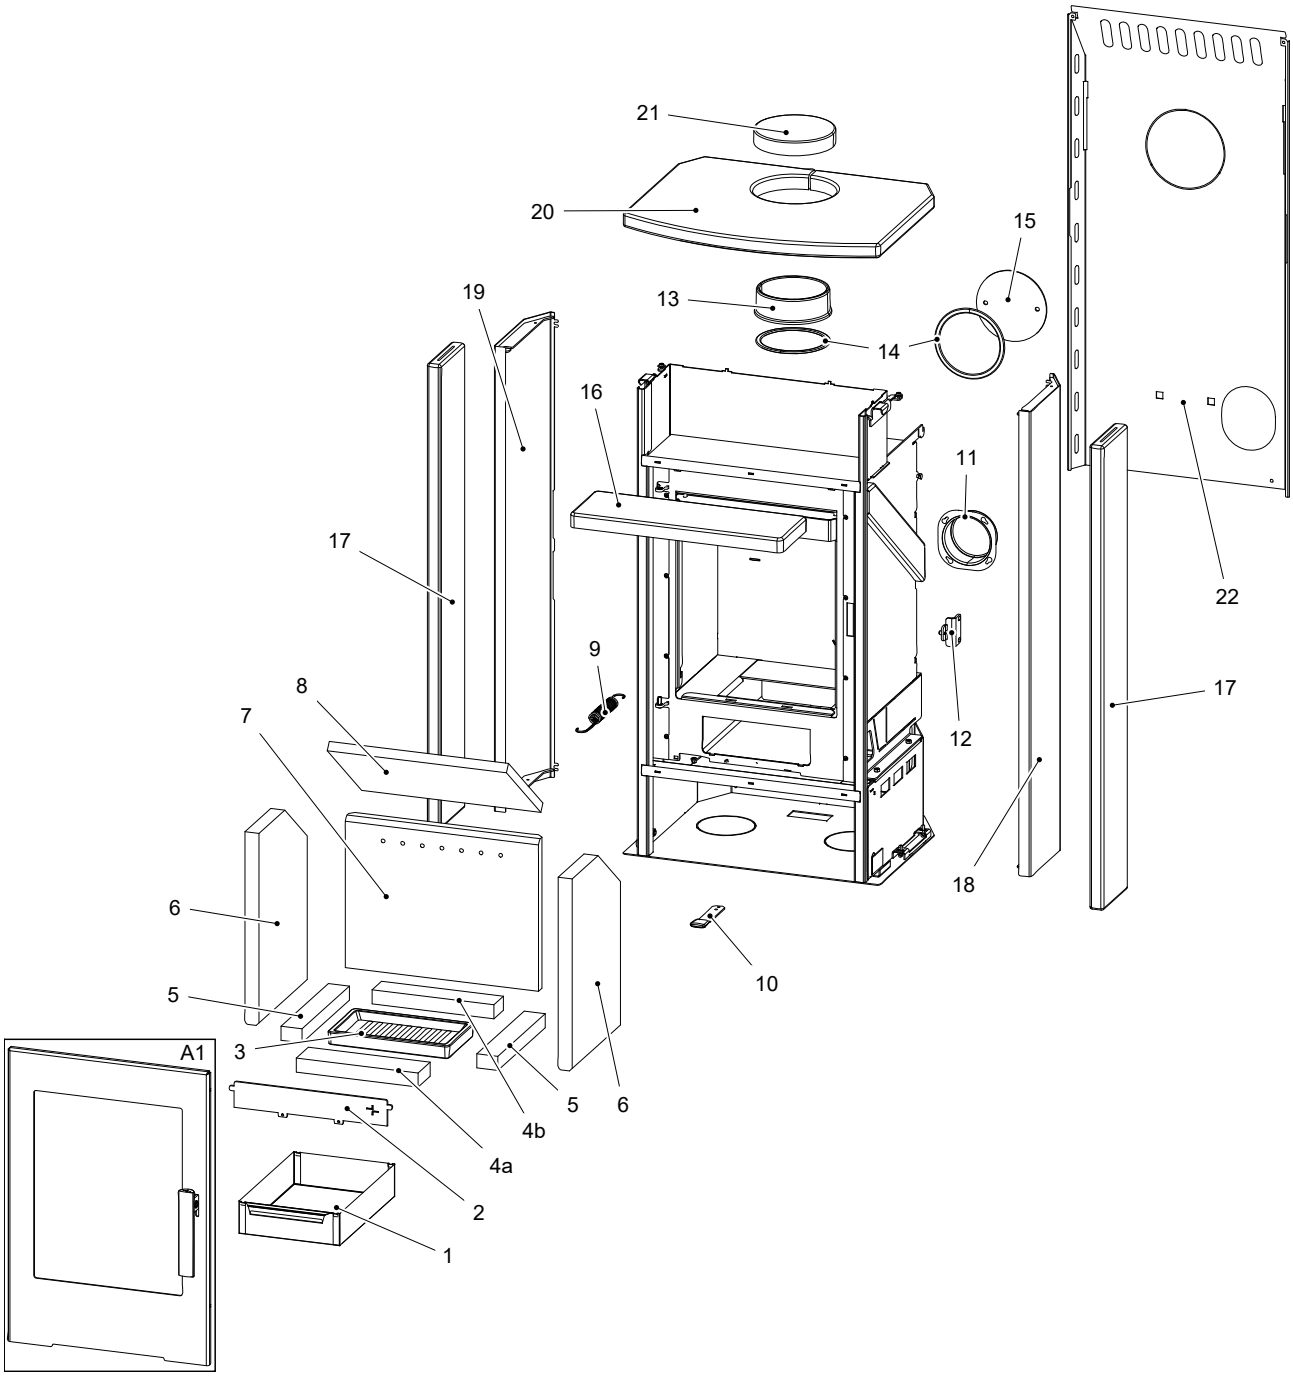

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637805300
1	Popelník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4a	Cihla 30x70x261	1 ks	0424617405506
4b	Cihla 30x55x261	1 ks	0424637505506
5	Cihla 30x45x275	2 ks	0424637505505
6	Bok (30x275x410)	2 ks	0424637505502
7	Záda (30x322x414)	1 ks	0424637505501
8	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Obklad pícky/pískovec	1 ks	0427515176110
16	Obklad pícky/brown stone	1 ks	0427515215110
17	Obklad boční/pískovec	2 ks	0427515176120
17	Obklad boční/brown stone	2 ks	0427515215120
18	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424637815100
19	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424637815110
20	Obklad horní/pískovec	1 ks	0427515176130
20	Obklad horní/brown stone	1 ks	0427515215130
21	Krycí víčko/pískovec (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637801160
21	Krycí víčko/brown stone (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637811160
22	Zadní kryt	1 ks	0424637805120

2.2. Detail A1

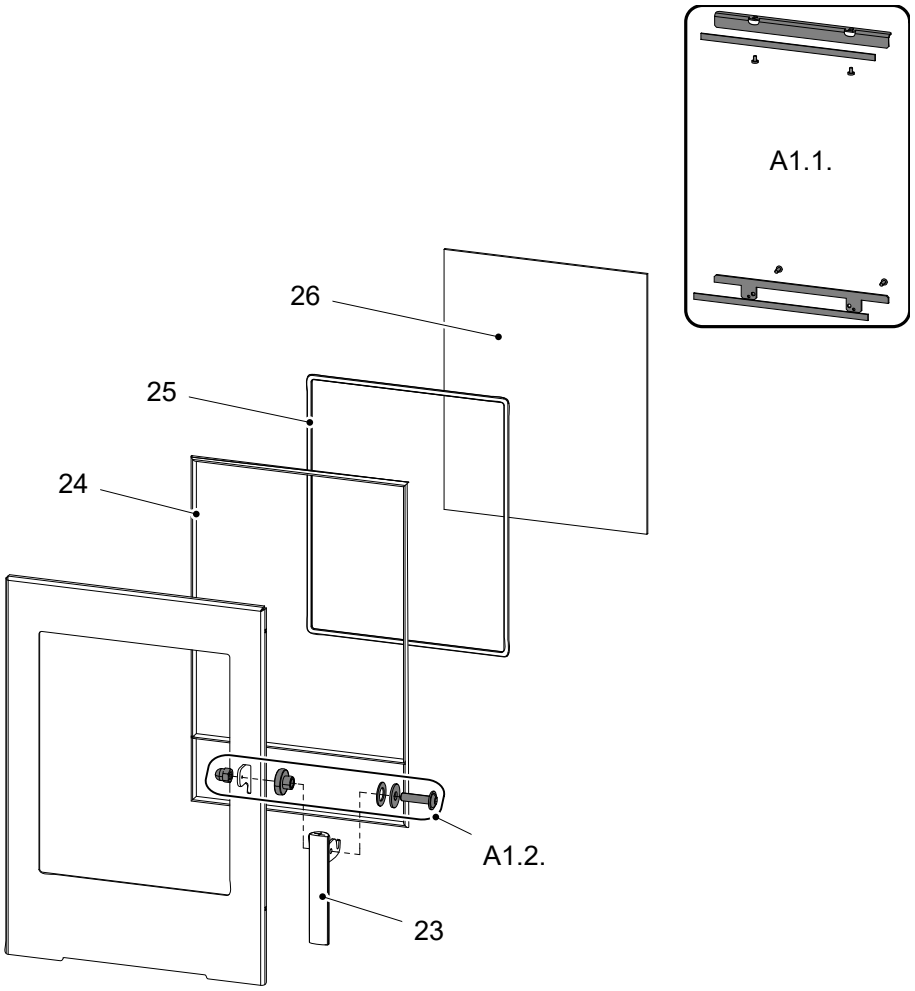

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
23	Klika	1 ks	0424637805310
24	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

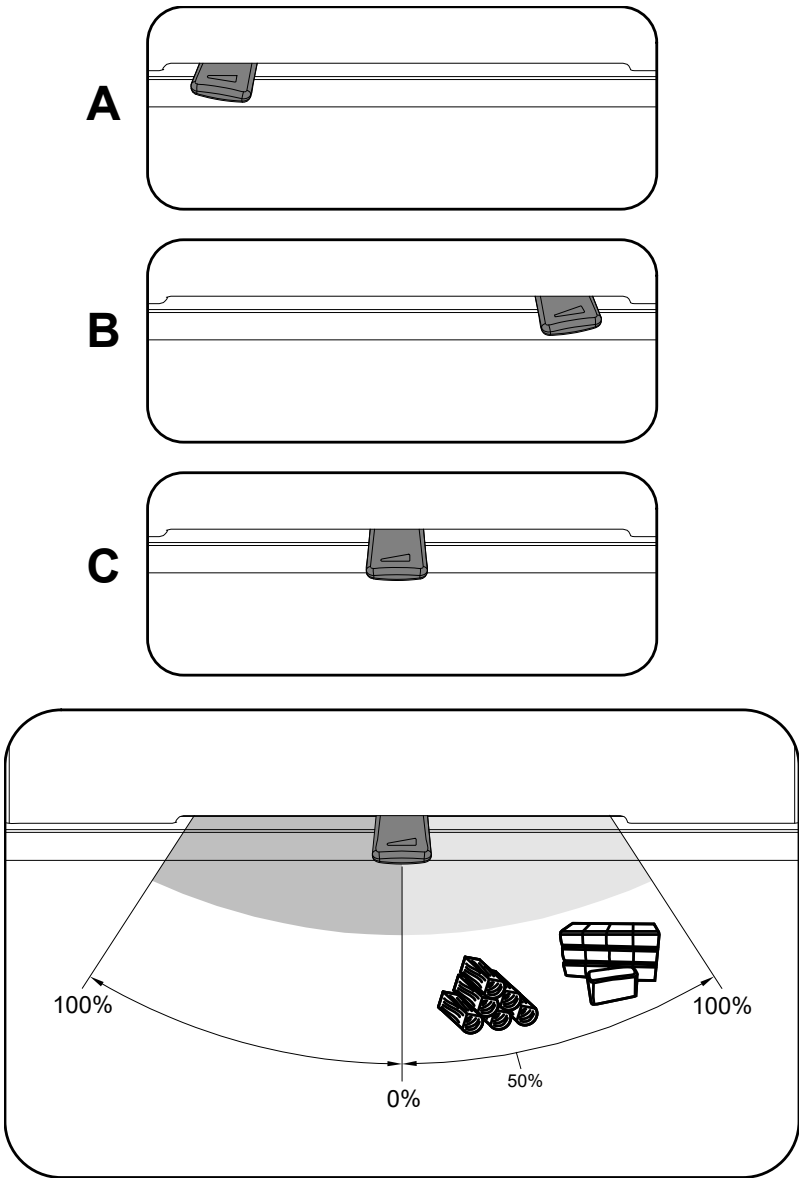


4. Záměna kouřovodu

Poznámka

Krycí víčko poz. 21 není součástí dodávky.

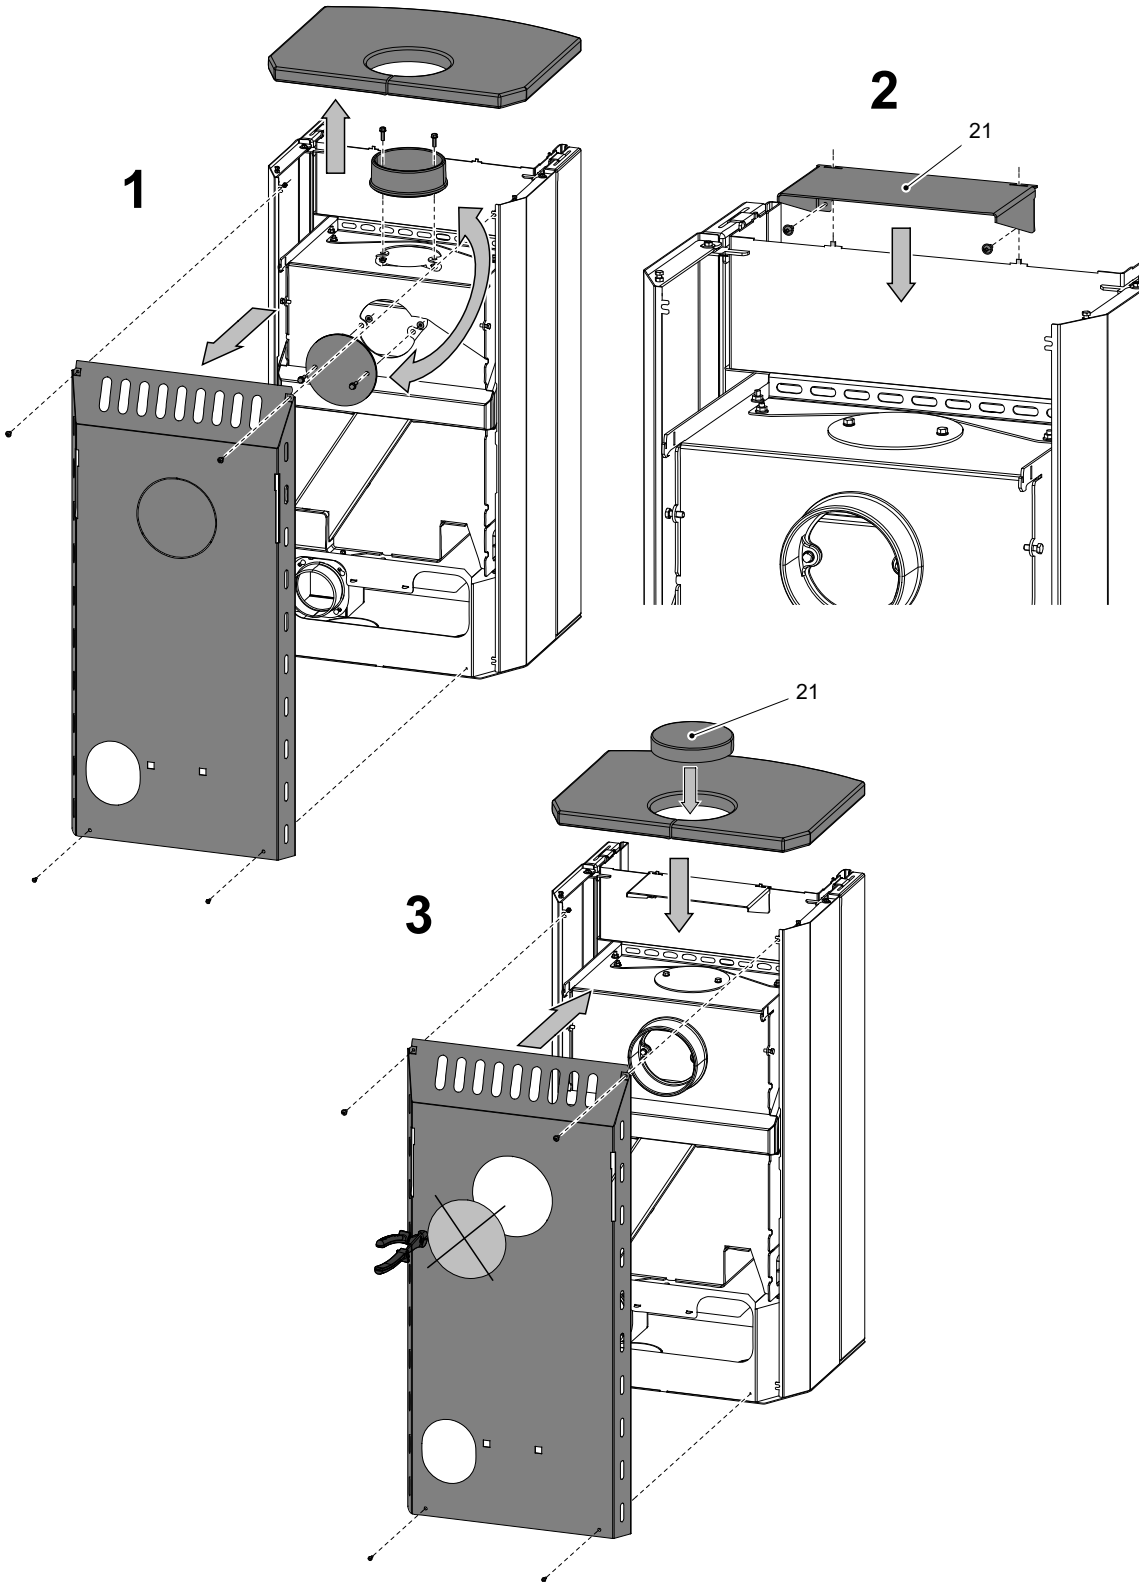

5. Záměna přívodu vzduchu

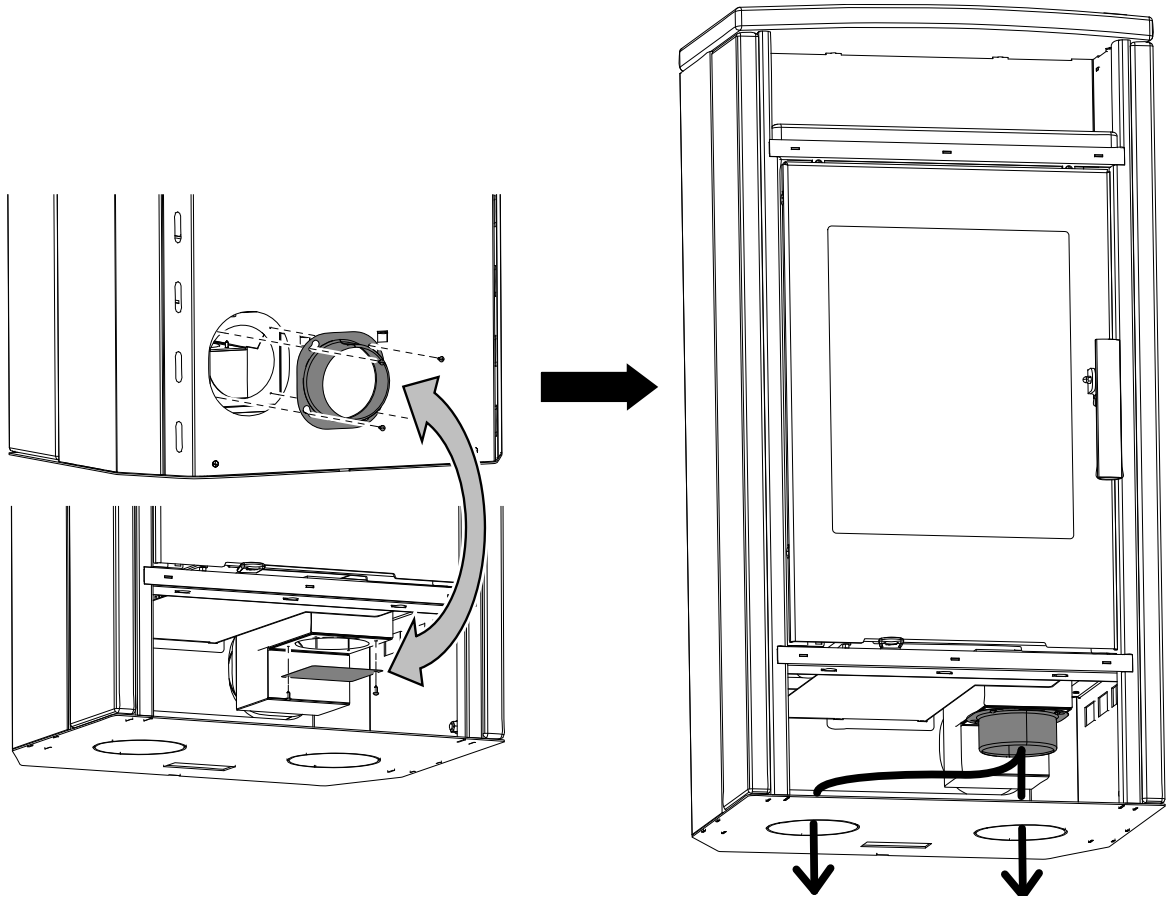

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.

VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

