Aku krby
Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

ÉPÍTŐI KANDALLÓ AKKUMULÁCIÓS LEMEZEK ÉS IERÉSZLETEK

AK - PROFI KANDALLÓK

Samott kályha szerelvények „AK" hagyományos és egyben modern kályhakészítési technológia akkumulátoros kályhákhoz és kandallókhoz, építő-, szerkezeti és önhordó elemként, bélelési lehetőséggel. Az akkumulátoros szerelvényeket a hősokkokkal szembeni ellenállás, a nagyfokú variálhatóság és a jó megmunkálhatóság jellemzi.

Anyag	III-K, S III - KP
Al2O3 tartalom	34%
Erő	15 Mpa
Hőtágulás	0,10%
Termikus sokkok	legalább 30 ciklus
Tolerancia akár 150 mm	+/- 3 mm
Tűréshatár 150 mm felett	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deszka 500x250x40 - 9,3 kg





Tárolófalak alapvető építőeleme. A lap tárolófalak és kerítések kerületi falainak megvalósítására szolgál. Építéskor ügyeljen az egyes Šárok bekerített falon belüli összekötésére.



AK-DA011 - Lemez 500x125x40 - 4,5kg







Félpanel épületek kerületi falainak befejezéséhez vagy összekapcsolásához, ahol csökkentett méretre van szükség (az épület befejezéséhez vagy összekapcsolásához).

AK-RA010 - CORNER 90 250x250x125 - 6,24 kg





Idomelem 90°-os, kötésben falazott sarokokhoz. Sarokhézag nélkül biztosítja a szerkezet hőállóságát és merevségét. Megszünteti a fűtési hőmérséklet-különbségből eredő sarokfeszültséget.



AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12 kg





Csökkentett sarokelem a tárolófal sarokokban történő összekötéséhez, ahol csökkentett méretet kell használni a fal adott méretben történő befejezéséhez vagy összekapcsolásához. Vágás nélkül ergonomikus kályha vagy kandalló kialakítást lehet kialakítani, beleértve a padokat és fogantyúkat is. ...



AK-ZA010 - sarok 135° 500x500x40 - 4,94 kg





Szögletes vasalat 135°-os szögben döntött falak falazásához és szerkezetek összekötéséhez. Lehetővé teszi hatszögletű szektor alakú, szegélyezett sarokkal rendelkező szerkezetek építését. Prizmás kandallóbetétek bezárására szolgál.



AK-ZA011 - Sarok 135 500x125x40 - 2,48 kg







Csökkentett idom az épület sarkainak falazásához és összekapcsolásához 135°-os szögben. Épületek kerületi falainak megvalósítására szolgál, ahol csökkentett méretet kell használni az épület lezárásához vagy összekapcsolásához. Az alap- és a csökkentett idomok kombinációja lehetővé teszi...

AK-RA625 - Rádiuszbetét R125 250x160 - 1,88 kg





A sarokvasalat lekerekített sarkok kialakítására szolgál atipikus kialakítású tárolóházakban. Az AK-ZA010 és AK-ZA011 vasalatokhoz ragasztva. Ennek és az összes többi vasalatnak a segítségével különféle hullámos formákat hozhatunk létre a házakon, ami a tároló térfogatát is növeli.





AK-DA100 - Sima deszka 500x250x40 - 9,9 kg





Sima samott lap fatüzelésű kandallók, füstgázrendszerek és zárt fűtési rendszerek bélelésére - hypocaust.

Kandallók és kályhák hőtároló padjaihoz, vagy fűtőfalakhoz fogjuk használni őket.

Ha kandallók közelében építik őket, vagy kövek, akkor merevségüknek és szilárdságuknak köszönhetők zárt fűtési rendszerekhez alkalmas szaunák és fürdőszobák gyűjtőpadlói és falai.





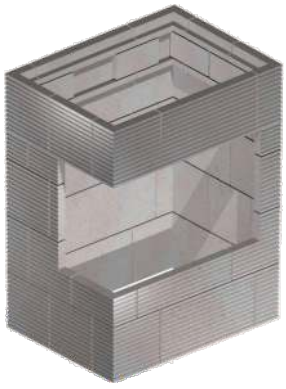













AK-DV010 - Párkánydeszka 500x250x40 - 10,46kg A





párkánydeszka hatékonyabbá teszi az áthidalók, épületvégek, épülethatárok kialakítását vagy épülethatárok megerősítését. Növeli a tárolókapacitást. Áthidalók létrehozásakor az AK-RV010 (téglalap alakú, megerősített áthidaló), AK-ZV010 (135°-os megerősített áthidaló) és AK-AV220 vasalatokkal kombinálják, amely kitöltő vasalatként szolgál, nútféderes rendszert alkotva.



AK-RV010 - Sarokpárkány 500x250x125x 40 - **6,96kg**







Téglalap alakú párkánysarok áthidalók, párkányok és épületillesztések kialakításához. Ezeket egy betét köti össze, amely kitöltő vasalatként szolgál, stabil nútféderes rendszert hozva létre.

AK-ZV010 – ROH 135 250x250x125x40 - **7,52kg**







Ferde sarok prizmás kandallókialakítások áthidalásához - egy hatszög része. Egy betét köti össze őket, amely kitöltő elemként szolgál, így egy nútféderes rendszert alkotva, lásd a képet.

AK-AV220 - Karnisbetét 220x110x125 - 1,23 kg





Párkánybetét áthidaló elemek összekötésére és a kandallóburkolat hőtároló tömegének növelésére.



AK-OA300 - R300 ív - 8,25 kg





Íves szerelvényekkel kör alakú szerkezetek hozhatók létre (körönként 4 darab). Más formákkal kombinálva atipikus és eredeti burkolatok vagy hőtároló falak hozhatók létre. A kör alakú formák optimálisak a sugárzásos hőátadáshoz. A szabadon álló szerkezetek egyenletesen melegszenek fel és sugározzák ki a hőt a teljes felületükön.

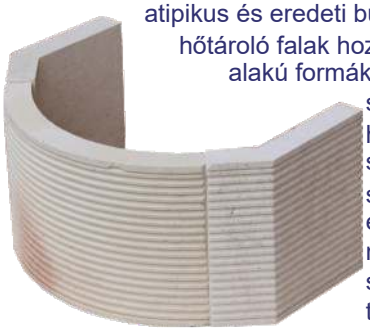

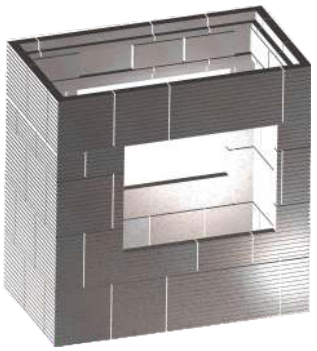

AK-OA325 - Arch R325 - 8,98kg





Kör alakú vagy íves burkolatok megoldására szolgáló építőelem. Különböző szerkezetű szögletes és sugár alakú szerkezetek létrehozására is használható. Megvalósításkor figyeljen az egyes Sárok csatlakozására. Az íves elemek nagy teret engednek a kreativitásnak a kályhabetét burkolatok tervezésekor.





AK-OA350 - R350 Íj - 9,71 kg



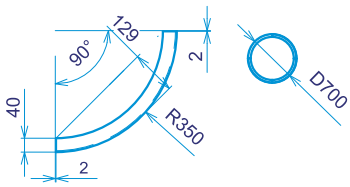

Az íves szerelvény forgó burkolatokhoz készült, kifejezetten ROTO 450 kályhabetétekhez tervezték. Különböző szerkezetű íves burkolatok létrehozására is használható. Az ív négy darabból álló kör építésére szolgál. Körök készítésekor ügyeljen az egyes Šárok összekötésére.





AK-OA900 - Arch R900 - 9,4kg





Íves idomok atipikus terek és kör alakú tárolófalak megvalósításához. Minden íves idom kombinálható egymással.

atipikus burkolatok ellipszis alakú és ív görbék.

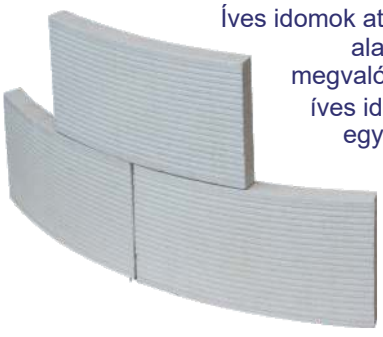







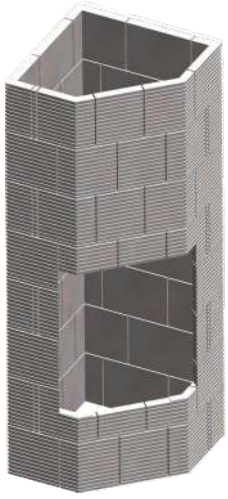



AK-OA1000 - Ív R1000 - 9,7 kg





A nagy sugarú födémek leegyszerűsítik az atipikus hőcserélő felületek és burkolatok kialakítását. Íves kandallóbetétekkel ellátott kandallók építéséhez használják őket.



AK-OA1100 - R1100 ív - 10,3 kg





Minden íves szerelvény kombinálható egymással atipikus kialakításhoz. A körök és ívek természetesnek hatnak a térben, és növelik az élet ergonómiáját.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg







A tégla-agyag hurd deszkák kandallóbetétek építéséhez használhatók. A következő meghatározott felhasználási területekre alkalmasak: különösen kályhák, padok, szellőzőnyílások és falburkolatok burkolására. A méretezést kő- és betonkoronggal felszerelt sarokcsiszolóval végezzük.

AK-PERLINKA - Perlinka tűzhely 3,5x3,8 500°C-ig



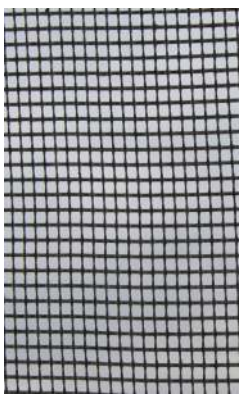

A Kamnářská perlinka széles körben használható kandalló- és kályhabetétek építésében. Hőosztályozási hőmérsékletének és a speciális kályhavakolatok agresszív viselkedésével szembeni ellenállásának köszönhetően különösen alkalmas hőterhelésnek kitett akkumulációs szerkezetekhez.

AK-OM-3 - Durva kályhavakolat



Ásványi kályhavakolat, legnagyobb szemcseméret 3 mm. Kályhák, kandallók, grillek, pizzakemencék és más hőterhelt szerkezetek alap- és fedővakolására. Tulajdonságai és használata az AK-OM-1 habarcséval azonosak. A durvább szemcse érdekes felületet ad.





AK-OM-1 - Fehér kályhavakolat - teteje



Legfeljebb 1 mm szemcseméretű kályhavakolat, kályhák, kandallók, grillsütők, pizzériák és egyéb hőterhelésnek kitett szerkezetek végső felületkezelésére. Elsősorban tartós, élénk fehér színe és kiváló tapadás gyakorlatilag minden nedvszívó és kevésbé nedvszívó kerámia anyaghoz jellemzi.





AK-MAL-EL - Tűzhely ragasztóhabarcs elemhez



A kályharagasztó habarcs kőművesmunkákhoz és tűzálló anyagok (samott, kerámia stb.) ragasztásához készült, 1000 °C-ig. Csak annyi mennyiséget készítsen be, amennyit 10 percen belül fel tud dolgozni. A habarcsot szilárd, por- és szennyeződésmentes felületre kell felvinni, +5 és +25 °C közötti hőmérsékleten.





AK-S-MAL - hőálló ragasztóhabarcs





Az S-MAL ragasztóhabarcs tűzhelyhez való, samott és más porózus anyagok ragasztására szolgál.

A habarcsot műanyag gitt formájában szállítjuk.

Könnyen alkalmazható és gyors **száradás, így építhető kötési várakozás nélkül.**

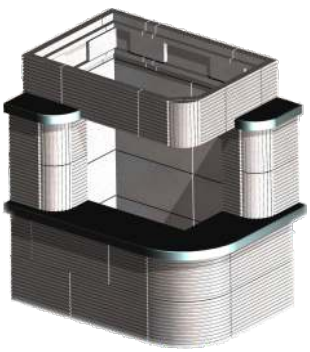

Aku krby

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

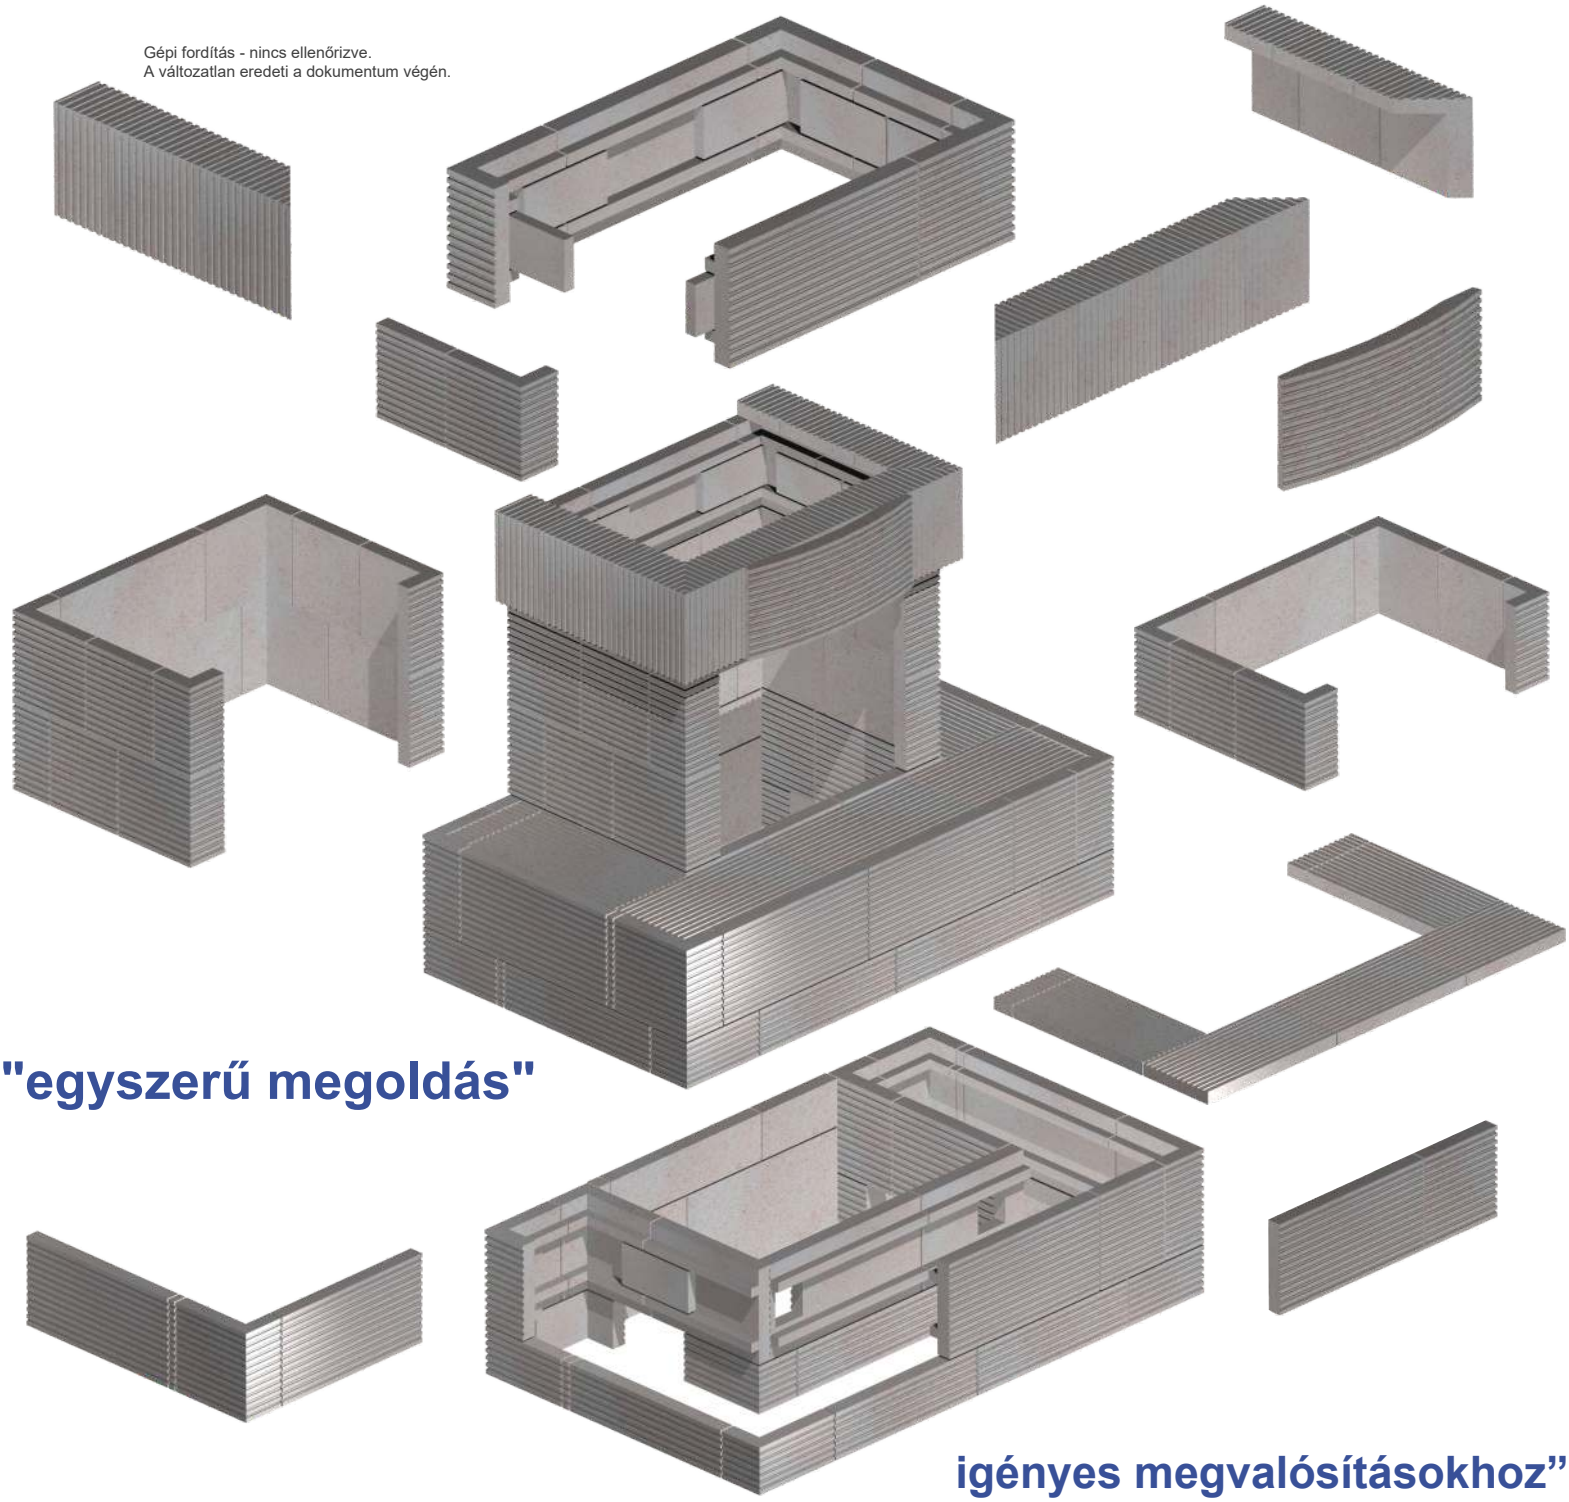

"egyszerű megoldás"

igényes megvalósításokhoz”



Blansko 2506 (és

valódi Svitavská 500/7) kandallóbetétek értékesítése és szervizelése

Kobok, 678 01

Blansko Dél-Morva régió

PROFI KANDALLÓK ÁRUHÁZ

kandallóépítéshez szükséges anyagok szállítója

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

profikrby.cz

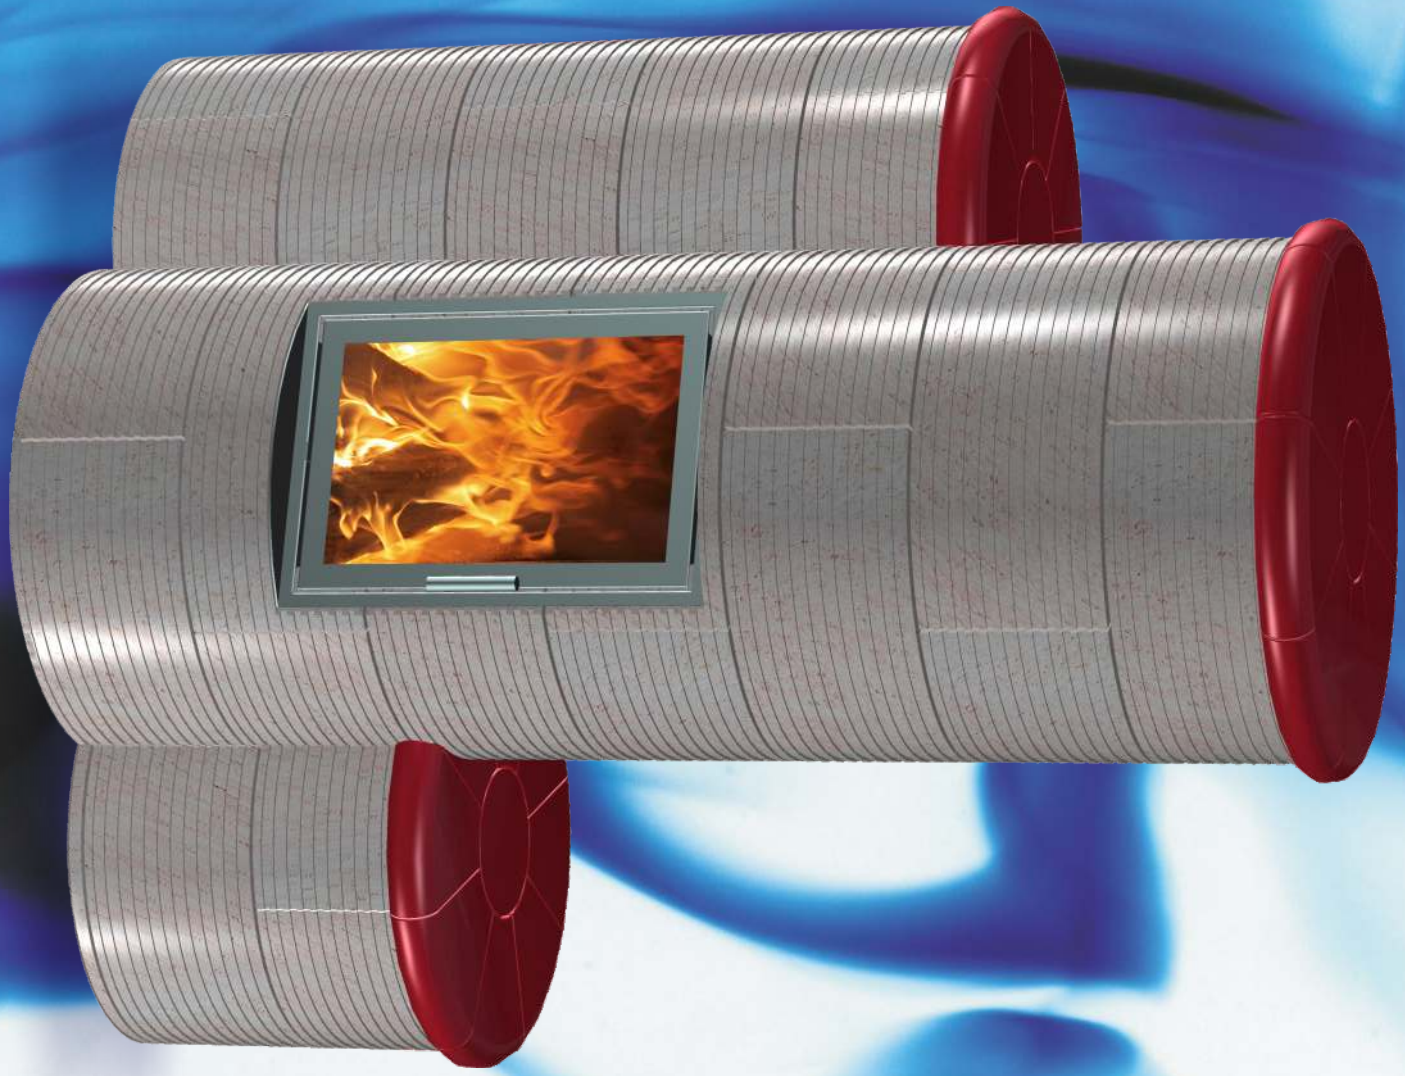

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg







Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg





Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

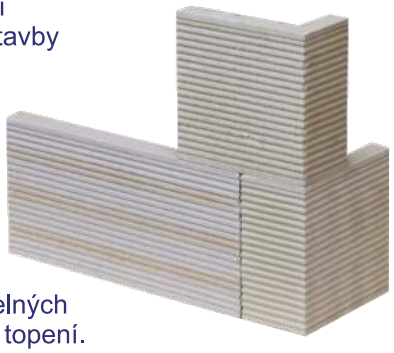

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg





Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg





Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg







Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg





Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg





Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





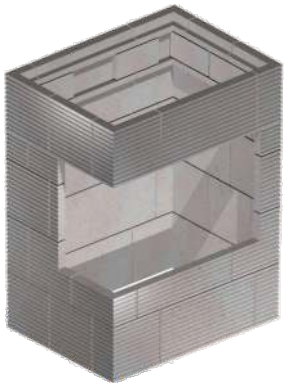













AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg





Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg





Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg





Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.



AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg





Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



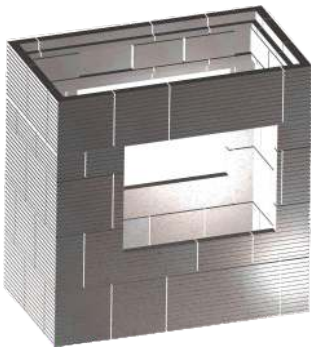

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg





Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



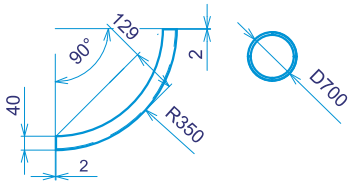

Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg





Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.









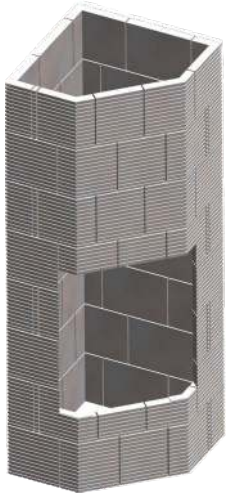



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg





Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg





Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg







Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



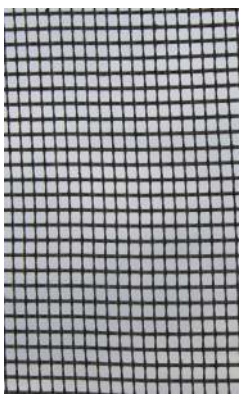

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta





Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

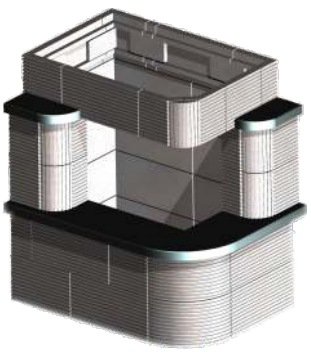

Aku krby

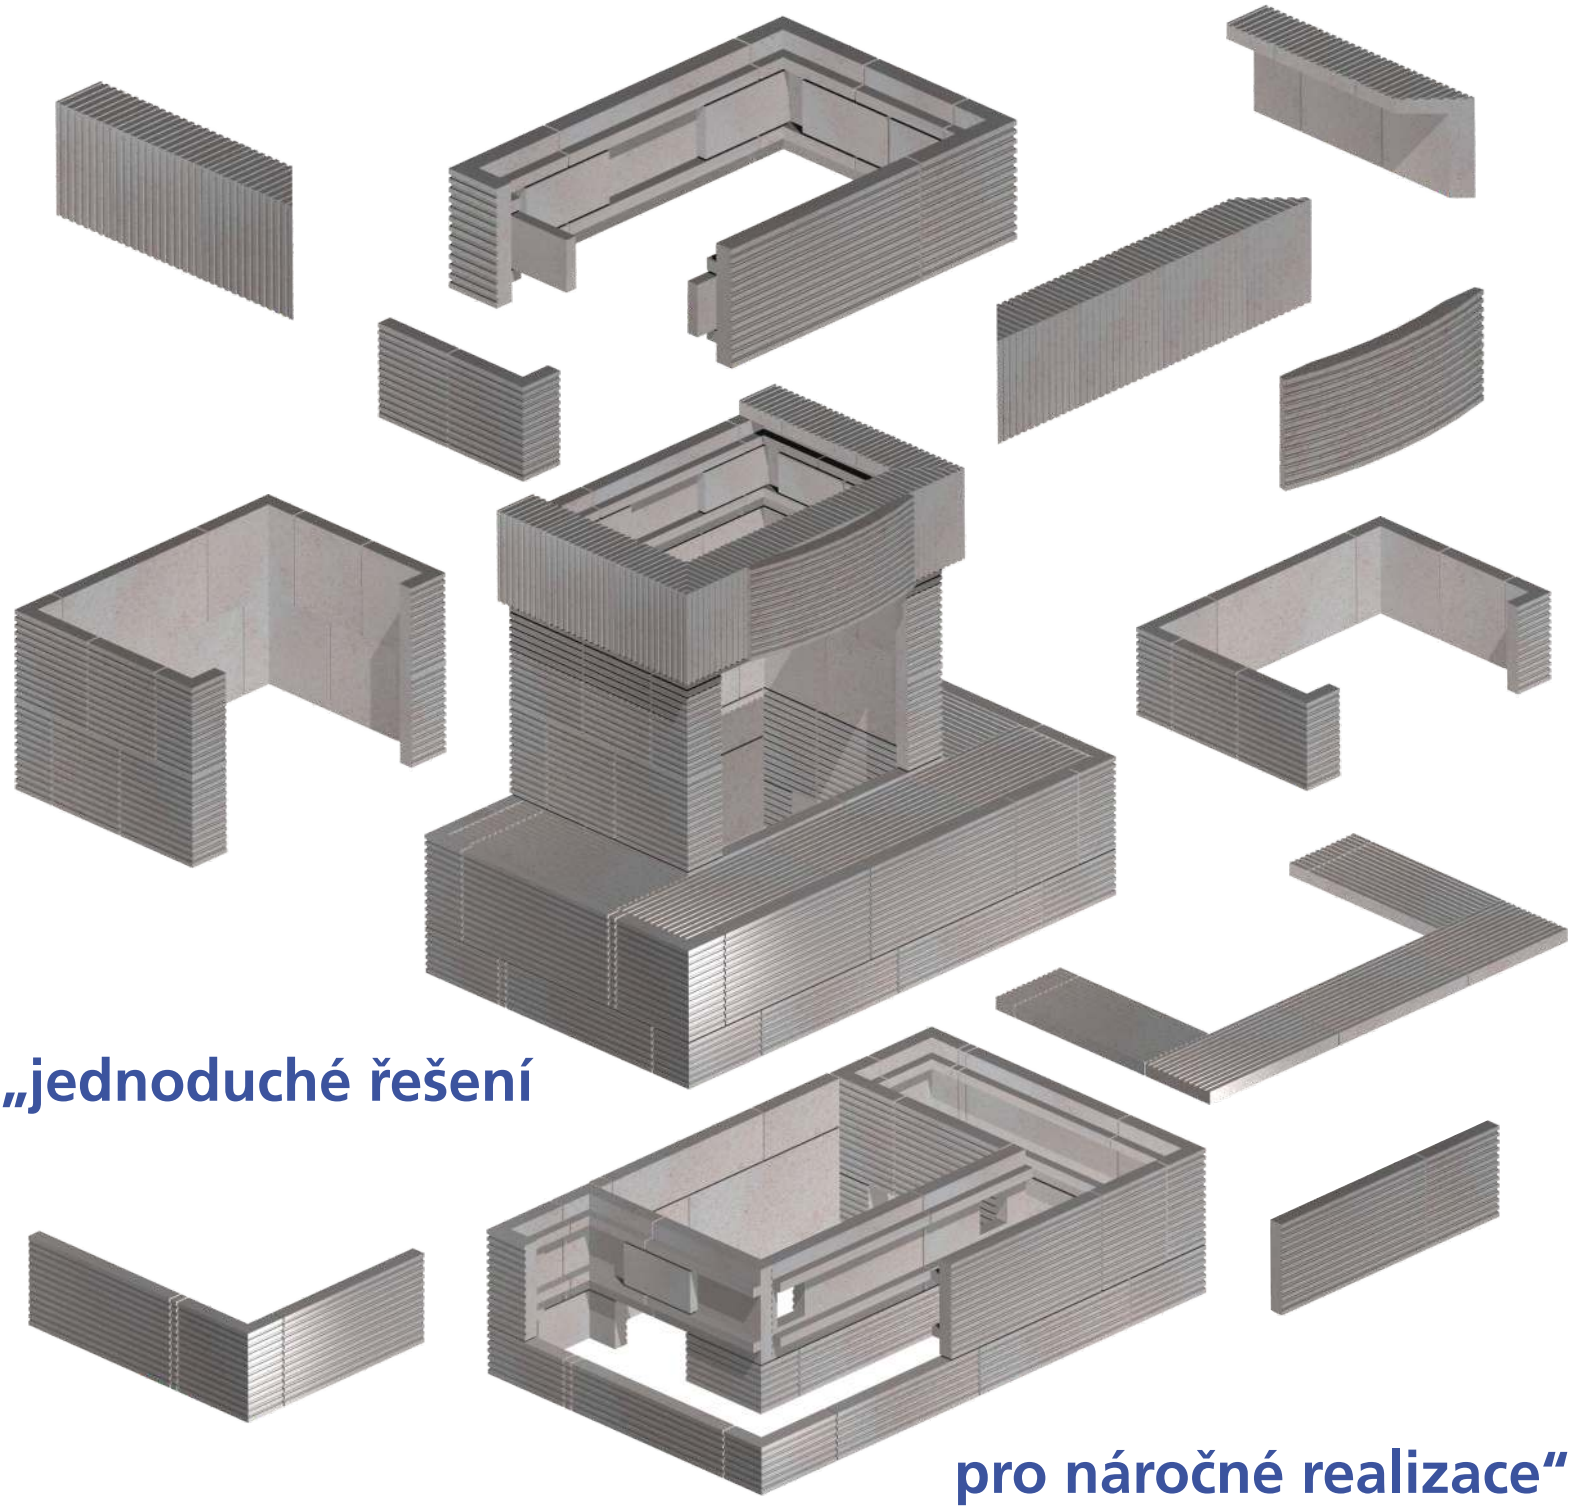

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz