Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Műszaki paraméterek

323AIC

Teljesítmény

Névleges hőteljesítmény (kW)	5
Állítható hőteljesítmény (kW)	2,5 - 7

Méretek

Magasság (1) x Szélesség (2) x Mélység (3) (mm)	1059 x 523 x 393
Maximális rönkhossz (mm)	280

Súly a felszereltség szerint

kő (kg)	126
lemez (kg)	80

Levegő

Központi levegőbemenet (7) / átmérő (mm) / torok a kályhában található	igen / Ø 100 / nem
Másodlagos levegő szabályozás	Igen
Elsődleges levegőszabályozás	Igen
Harmadlagos levegőellátás	Igen
Automatikus levegőellátás-szabályozás	Nem
A központi levegőbeömlő tengely magassága a padlótól (8) (mm)	271

Paraméterek

Tüzelőanyag: fa / fabrikett / barnaszénbrikett [D / DB / HB]	
Megengedett üzemanyag-fogyasztás névleges teljesítménynél (kg/óra) [D / DB / HB]	1,6 / 1,6 / 1,2
Fűtött tér (m3)	50 - 140
Energiahatékonyság (%) [D / DB / HB]	80,3 / 80,3 / 82,2
Minimális kéményhuzat (Pa)	12
Füstgáz hőmérséklete (°C) [D / DB / HB]	252 / 252 / 221
Füstgáz tömegáram (g/s) [D / DB / HB]	4,9 / 4,9 / 5,2
CO-koncentráció 13% O2 tartalom mellett (mg/Nm3) [D / DB / HB]	894 / 894 / 948
NOx koncentráció 13% O2 tartalomnál (mg/Nm3) [D / DB / HB]	59 / 59 / 132
OGC-koncentráció 13% O2 tartalom mellett (mg/Nm3) [D / DB / HB]	73 / 73 / 42
Porkoncentráció 13% O2 tartalom mellett (mg/Nm3) [D / DB / HB]	28 / 28 / 38
Többszörös ajtózárás	Igen

Füstcső

Füstcső csatlakozás (4)	felső / hátsó
Füstcső átmérője (mm)	Ø 150
A hátsó füstcső tengelyének magassága a padlótól (5) (mm)	914
A felső füstcső tengelyétől a termék leghátsó részéig mért távolság (6) (mm)	137

Vizsgák

201/2012 Tt.	Igen
EN 13240:2002/A2:2005	Igen
BvG §15a	Igen
I. BImSchV Stufe 2	Igen
EKODESIGN / Szezonális fűtési energiahatékonyság (%) [D / DB / HB]	igen / 71,3 / 71,3 / 73,2

Gyúlékony anyagoktól való távolságok

Oldalsó / Hátsó / Első (mm)	200 / 200 / 800

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Méretezett vázlat

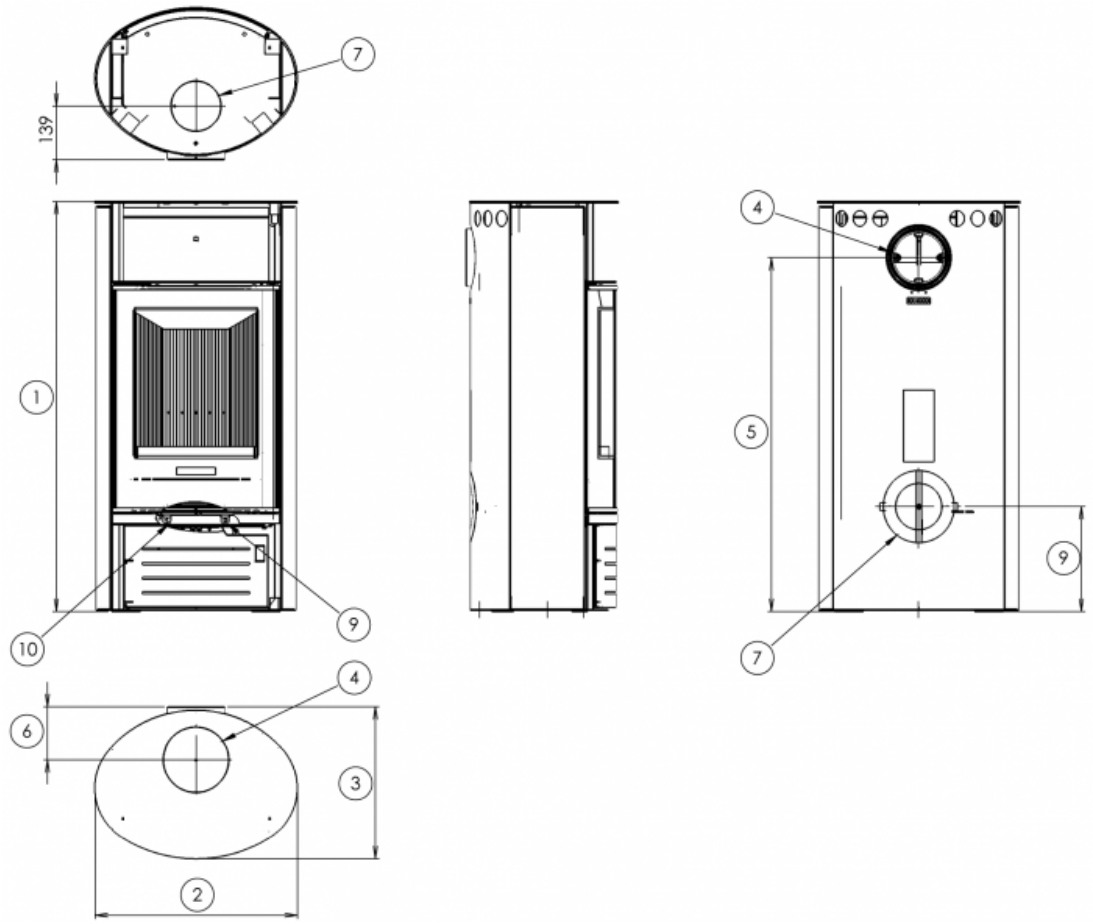

További információk

1	mag.	1059 mm
2	szél.	523 mm
3	mélység	393 mm
4	kémény	Ø 150 mm
5	a hátsó füstcső tengelyének magassága a padlótól	914 mm
6	a felső füstcső tengelyétől a termék leghátsó részéig mért távolság	137 mm
7	központi levegőellátás	Ø 100 mm
8	a központi levegőbeömlő tengely magassága a padlótól	271 mm
9	elsődleges levegőellátás-szabályozó - behúzott, nyitott	
10	másodlagos levegőellátás vezérlése - behúzott, nyitott	

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Termékellenőrzés

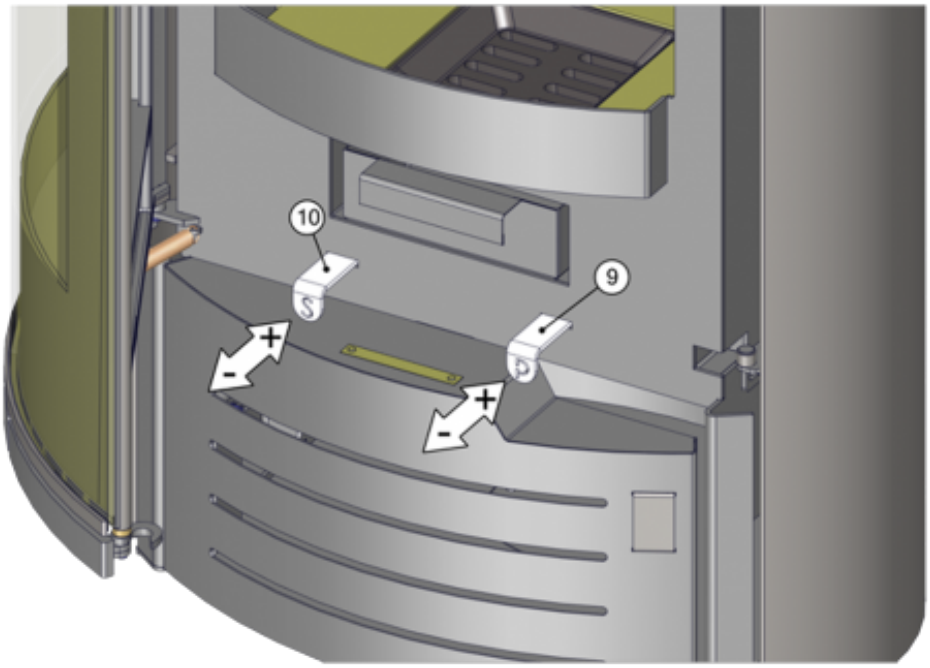

Fűtés fával és fabriketttel

A teljesítményt csak a másodlagos levegő szabályozójával (10-es pozíció) szabályozza. A gyártó azt javasolja, hogy a kályha begyújtása után a primer levegőbeömlőt (9-es pozíció) teljesen vagy majdnem teljesen zárja el.

Barnaszén briketttel történő fűtés

Megjegyzés: Barnaszénbriketttel történő fűtéshez növelni kell az elsődleges levegőellátást. A növelés mértékét a kályha és a kémény konkrét huzatviszonyai alapján kell ellenőrizni.

A teljesítményt csak az elsődleges levegőszabályozóval (9-es pozíció) szabályozza. A gyártó azt javasolja, hogy a kályha begyújtása után a másodlagos levegőbeömlőt (10-es pozíció) teljesen vagy majdnem teljesen zárja el.

Gyártó: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Csehország

tel.: 412 332 523 , 412 333 614 , fax: 412 333 521 , e-mail: info@abx.cz , weboldal: www.abx.cz

Szolgáltatás: ABX s ro, Plynární 1518/12 , 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147 , fax: 412 375 113 , e-mail: reklamace@abx.cz

Állapot: 25.6. 2021

Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 323

ATLANTIK 5 III



Technické parametry

323AIC

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x **Šířka** (2) x **Hloubka** (3) (mm)	1059 x 523 x 393
Maximální délka polen (mm)	280

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	126
plech (kg)	80

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / **průměr** (mm) / **hrdlo součástí kamen**	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	271

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [*D / DB / HB*]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [*D / DB / HB*]	1,6 / 1,6 / 1,2
Vytápěný prostor (m^3)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [*D / DB / HB*]	80,3 / 80,3 / 82,2
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [*D / DB / HB*]	252 / 252 / 221
Hmotnostní tok spalin (g/s) [*D / DB / HB*]	4,9 / 4,9 / 5,2
Koncentrace CO při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	894 / 894 / 948
Koncentrace NOx při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	59 / 59 / 132
Koncentrace OGC při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	73 / 73 / 42
Koncentrace prachu při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	28 / 28 / 38
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	914
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	137

Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / **Sezónní energetická účinnost vytápění** (%) [*D / DB / HB*]	ano / 71,3 / 71,3 / 73,2

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / **Zezadu** / **Zepředu** (mm)	200 / 200 / 800

Rozměrový náčrt

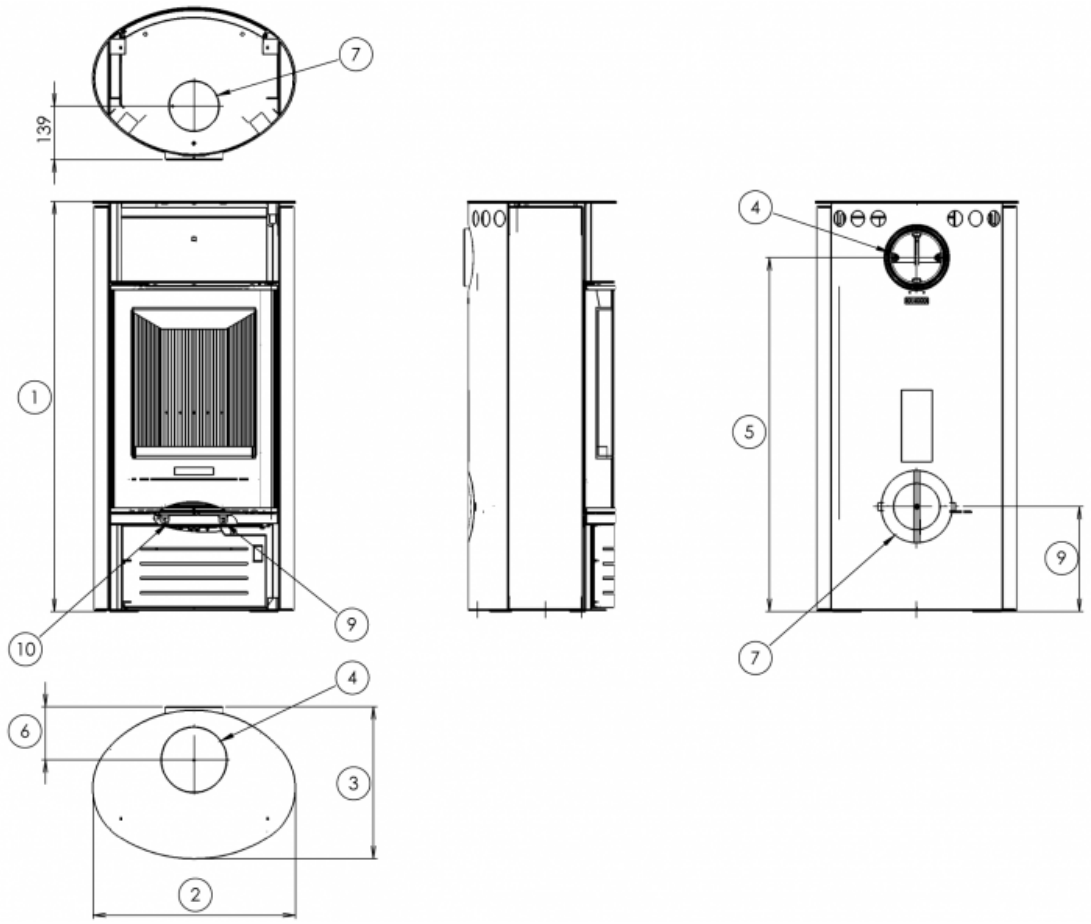

Doplňující informace

1	výška	1059 mm
2	šířka	523 mm
3	hloubka	393 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	914 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	137 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	271 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

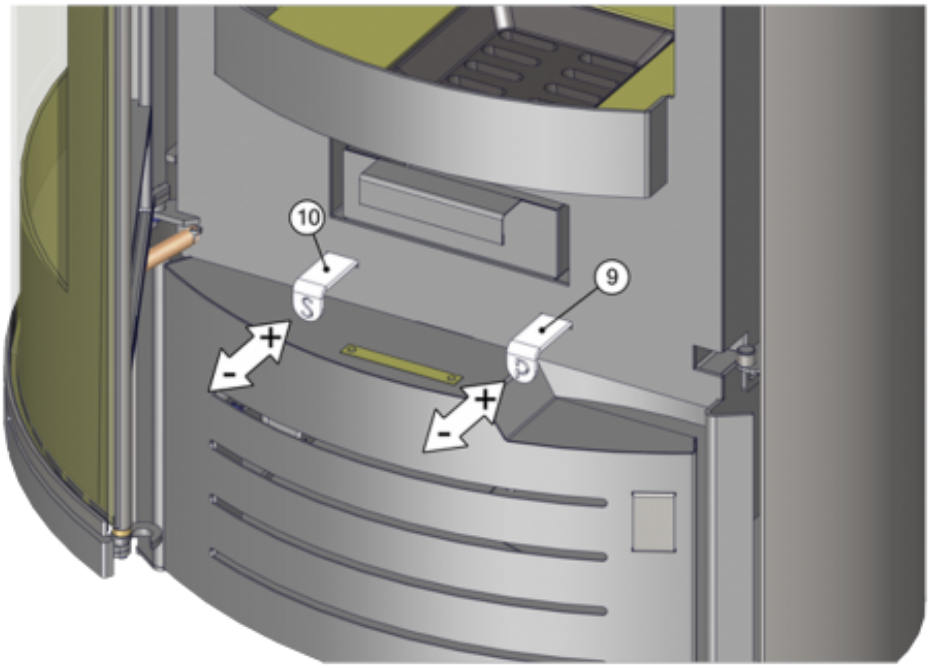

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přisávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přisávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 25.6. 2021