


Eboli/Empoli

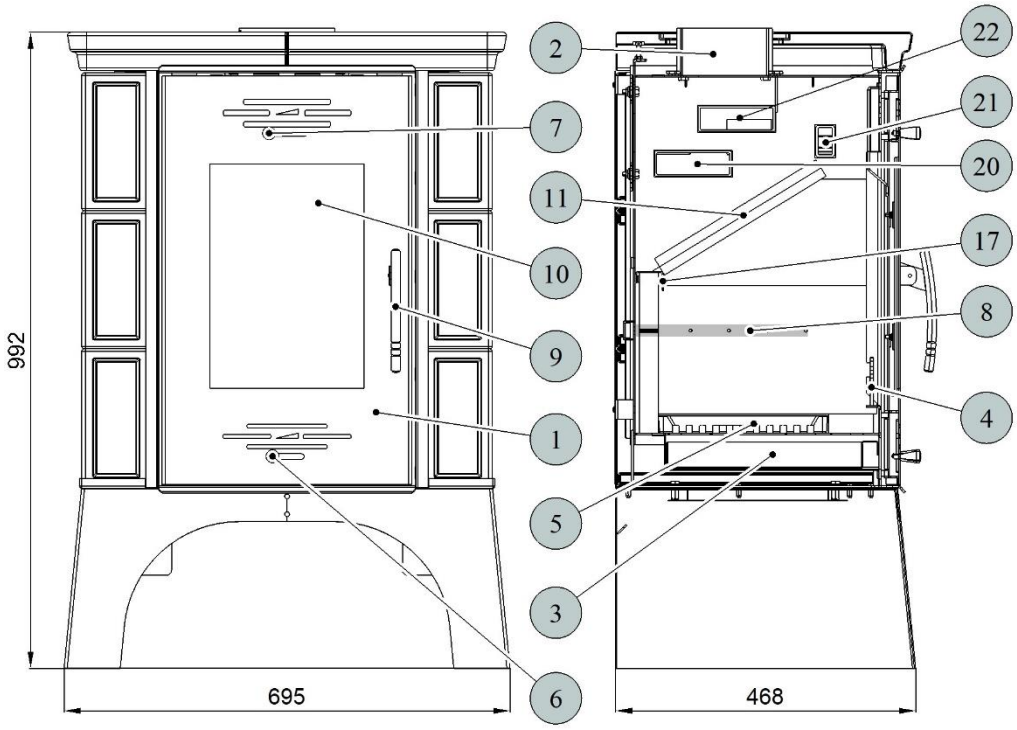


Megfelelő üzemanyagok:
A megfelelő üzemanyag használatához lásd a 2.2. fejezetet, az Üzemanyagok általános következőben: Kezelési utasítások.

Helyes működés:
A kandallós kályhák megfelelő és biztonságos kezelésével kapcsolatban kérjük, olvassa el a következő fejezeteket:
2. Az égési folyamat leírása és
5. Kezelési utasítások
ban általános kezelési utasítások.

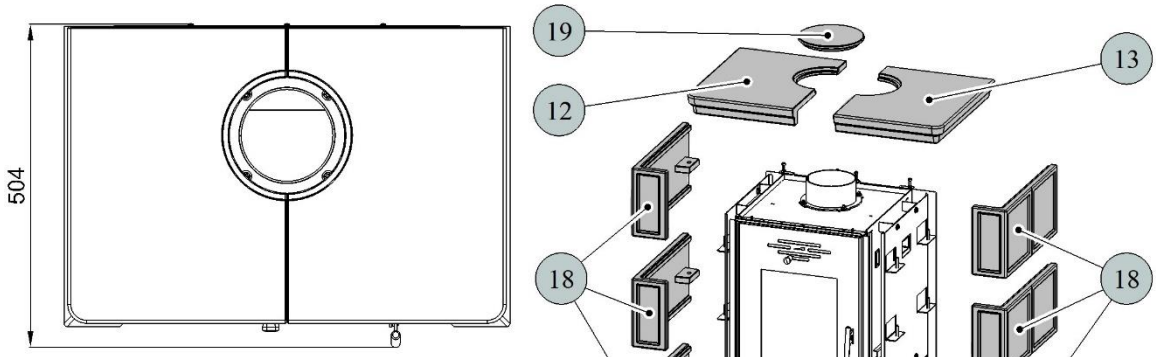

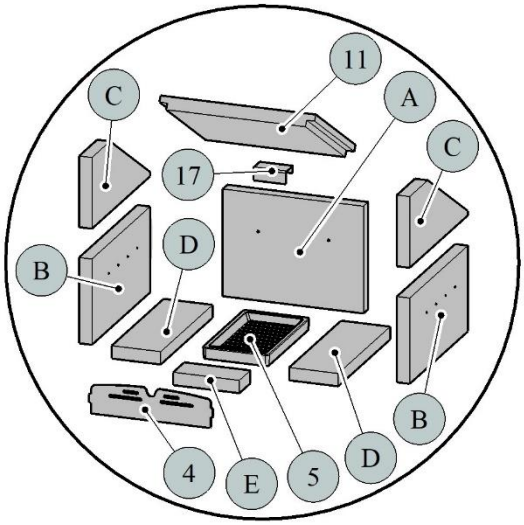

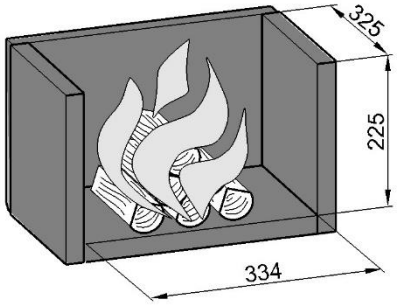


Tüzelőanyag	Maximális üzemanyagmennyiség	Elsődleges levegőszabályozó (10) (Árvíz)	Másodlagos szabályozó levegő (11) (fűtés)
Fa rönkök	2-3 rönk (2,4 kg)	Hagyd nyitva körülbelül 10 percig, majd közeli	nyíltan
Barnaszénbrikett	2-3 brikett (2 kg)	nyíltan	nyíltan

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Cikkszám	Poz.	Név	Cikkszám	Poz.	Név
0332215015300	1	Tűztér ajtó - fekete	0040210040005	15	Füsttömítő zsinór 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Füstcső nyaka	0470315007002	16	Füstcső dugó
0431915005030	3	Hamutartó	0424917007501	17	Tűzálló agyag tartó
0431915006040	4	Akadály	0332215026101	18	Tűzhely oldala/bordó (Empoli)
0020100130005	5	Rostély	0332215006101	18	Tűzhely oldallap/barna (Empoli)
0082020040005	6	Elsődleges levegőszabályozó Cr	0332215046101	18	Tűzhely oldallap/karamell (Empoli)
0082020040005	7	Cr másodlagos levegőszabályozó	0332215016101	18	Oldalsó/zöld tűzhely (Empoli)
-	8	Harmadlagos levegőellátás	0332215146101	18	Tűzhely oldalas/karamell (Eboli)
0081020120006	9	Hajtókar - Cr	0332215106101	18	Tűzhely oldala/barna (Eboli)
0332215005304	10	Hőálló üveg (260x370)	0332215116101	18	Tűzhely oldala/zöld (Eboli)
0431915105701	11	Rekesznyílás – laza (30x295x364)	0332215166100	18	Tűzhely oldala/dohány (Eboli)
0332215026102	12	Felső párkány – bal/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Felső karnissapka/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Felső párkány – bal/barna (Empoli)	0332215006103	19	Felső karnissapka/barna (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Felső párkány – bal/karamell (Empoli)	0332215046103	19	Felső karnissapka/karamell (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Felső párkány – bal/zöld (Empoli)	0332215016103	19	Felső karnissapka/zöld (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Felső karnis – bal/karamell (Eboli)	0332215066103	19	Felső karnissapka/dohány (Eboli)
0332215106102	12	Felső karnis – bal/barna (Eboli)	-	20	Alsó membrán - rögzített
0332215116102	12	Felső párkány – bal/zöld (Eboli)	-	21	Közepes rekesz - fix
0332215166102	12	Felső karnis – bal/dohány (Eboli)	-	22	Felső képernyő - rögzített
0332215026105	13	Felső karnis – jobb/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Tégla 30x330x250
0332215006105	13	Felső karnis – jobb/barna (Empoli)	0431915105504	B	Tégla 30x370x200
0332215046102	13	Felső karnis – jobb/karamell (Empoli)	0431915105505	C	Tégla 30x370x166
0332215016105	13	Felső párkány – jobb/zöld (Empoli)	0431915105502	D	Tégla 30x330x115
0332215146105	13	Felső karnis – jobb/karamell (Eboli)	0431915105503	E	Tégla 30x155x70
0332215106105	13	Felső karnis – jobb/barna (Eboli)			
0332215116105	13	Felső párkány – jobb/zöld (Eboli)	0040014140005	Ajtótömítő zsinór 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Felső karnis – jobb/dohány (Eboli)	0040210040005	Üvegtömítő zsinór 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Hátsó fedél	0040208020006	Tömítőzsinór üvegtartókhoz 8x2 mm (100 mm)	


Műszaki adatok:	Fa rönkök	Barnaszén brikettek		
Elért hőteljesítmény (100%)	8 kW	8,4 kW	Magasság	992 mm
Csökkentett hőteljesítmény (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Szélesség	695 mm
Névleges hőteljesítmény	8 kW	8 kW	Mélység	504 mm
Üzemanyag-fogyasztás	2,4 kg/h	2 kg/h	Tömeg	154 kg
Átlagos füstgázhőmérséklet a füstgázkimenet után	346 °C	346 °C	Füstcső átmérője	150 mm
Száraz füstgáz tömegárama	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimális kéményhuzat	12 Pa
Energiahatékonyság	76 %	76,7 %	Fűtőteljesítmény (átlagos hőveszteség) 8,4 kW	kb. 151 m3
Átlagos CO2-koncentráció	9,25 %	8,54 %	Állítható teljesítmény	2,6 – 8,4 kW
CO-koncentráció a füstgázban 13% O2 mellett	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Por 13% O2-tartalommal	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Az EN 13240 szabvány szerint tesztelve				

A KŐ MÉRETÁBLÁJA S
A FÜSTÖLCSŐ KÖNYÖK BESZERELÉSE
KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTÁS
KIEGÉSZÍTŐK

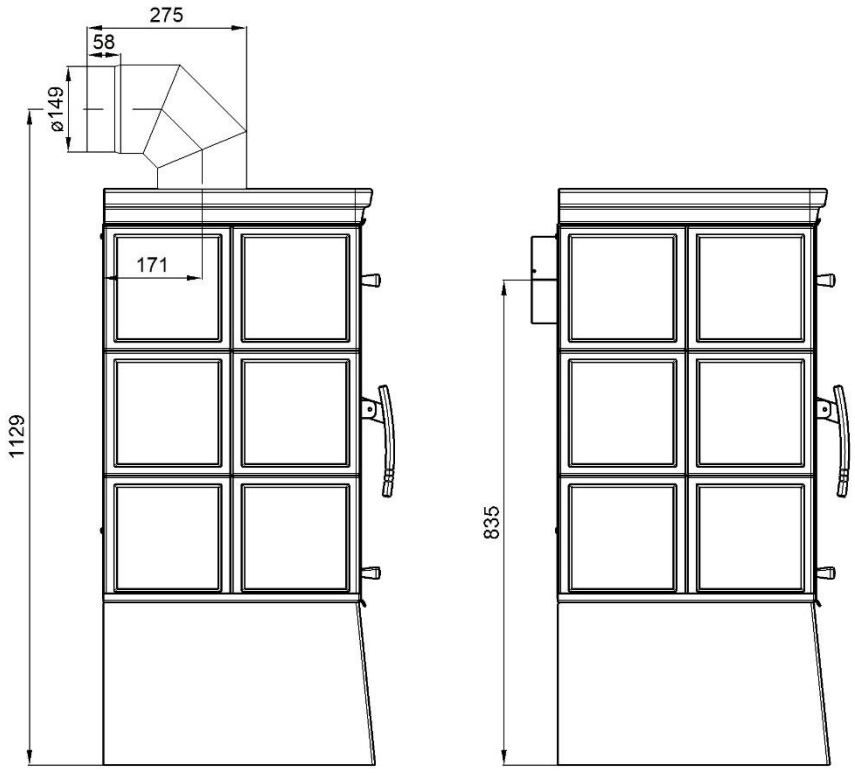


Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


Eboli/Empoli

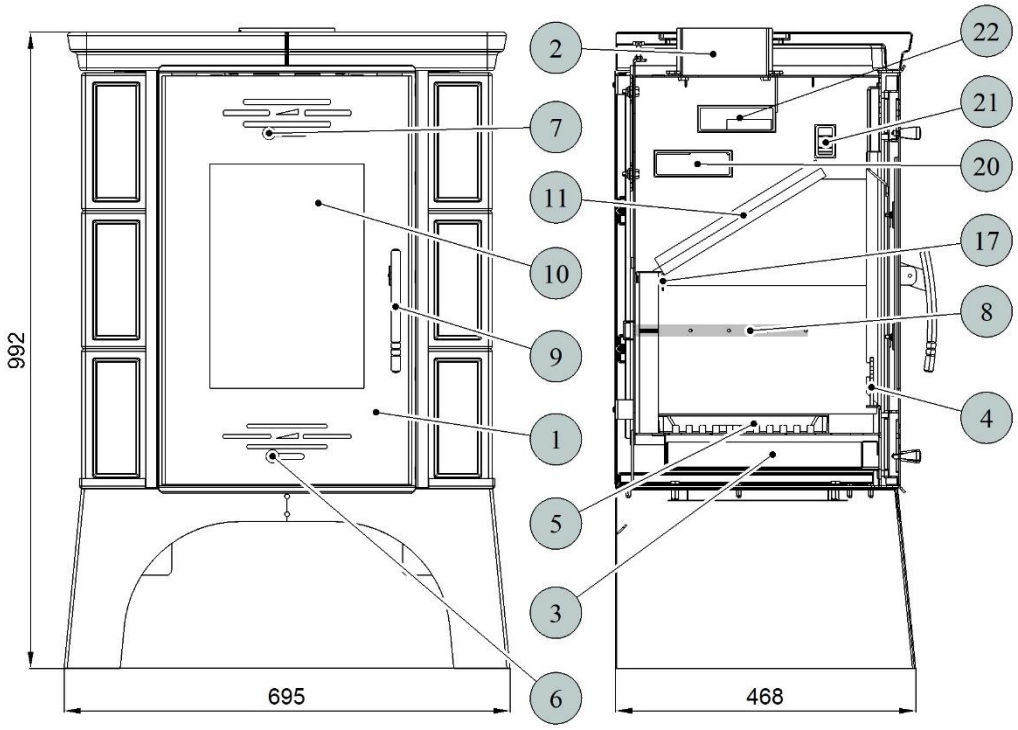


Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

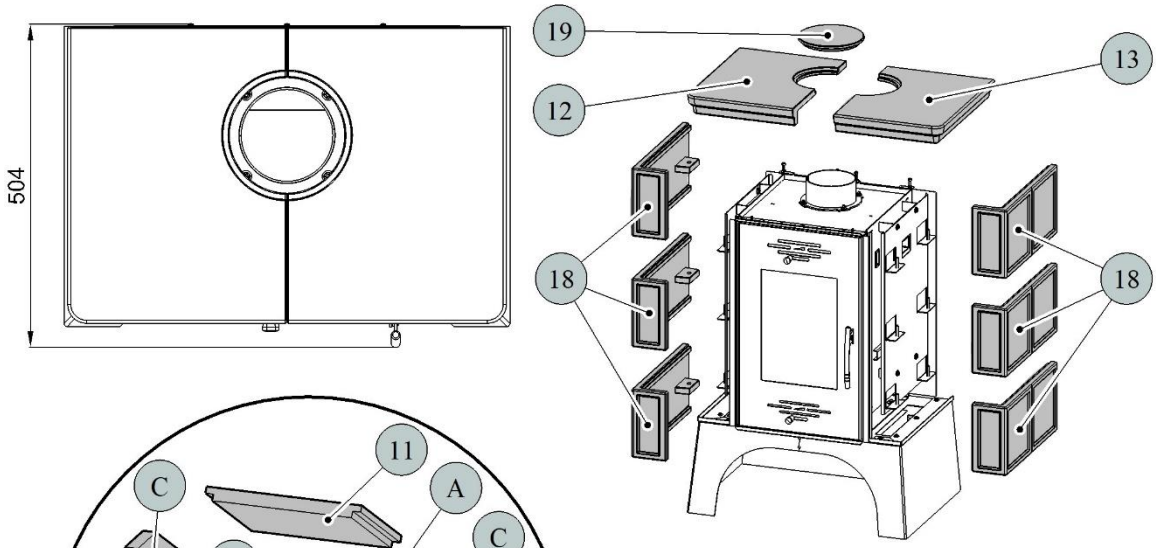

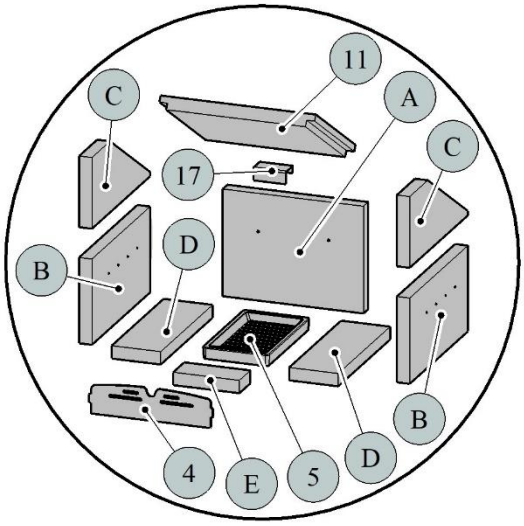

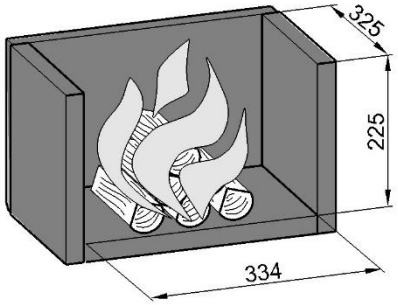


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (11) (Topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,4 kg)	Cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené
Hnědouhelné brikety	2-3 brikety (2 kg)	otevřené	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0332215015300	1	Dvířka topeniště - černá	0040210040005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Hrdlo kouřovodu	0470315007002	16	Záslepka kouřovodu
0431915005030	3	Popelník	0424917007501	17	Držák šamotu
0431915006040	4	Zábrana	0332215026101	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Rošt	0332215006101	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)
0082020040005	6	Regulátor primárního vzduchu Cr	0332215046101	18	Kachle bok/karamel (Empoli)
0082020040005	7	Regulátor sekundárního vzduchu Cr	0332215016101	18	Kachle bok/zelená (Empoli)
-	8	Přívod terciárního vzduchu	0332215146101	18	Kachle bok/karamel (Eboli)
0081020120006	9	Klika - Cr	0332215106101	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)
0332215005304	10	Žáruvzdorné sklo (260x370)	0332215116101	18	Kachle bok/zelená (Eboli)
0431915105701	11	Clona – volná (30x295x364)	0332215166100	18	Kachle bok/tabak (Eboli)
0332215026102	12	Horní římsa – levá/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Empoli)	0332215006103	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Horní římsa – levá/karamel (Empoli)	0332215046103	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Horní římsa – levá/zelená (Empoli)	0332215016103	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Horní římsa – levá/karamel (Eboli)	0332215066103	19	Záslepka horní římsy/tabak (Eboli)
0332215106102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Eboli)	-	20	Clona dolní - pevná
0332215116102	12	Horní římsa – levá/zelená (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná
0332215166102	12	Horní římsa – levá/tabak (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná
0332215026105	13	Horní římsa – pravá/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Cihla 30x330x250
0332215006105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Empoli)	0431915105504	B	Cihla 30x370x200
0332215046102	13	Horní římsa – pravá/karamel (Empoli)	0431915105505	C	Cihla 30x370x166
0332215016105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Empoli)	0431915105502	D	Cihla 30x330x115
0332215146105	13	Horní římsa – pravá/karamel (Eboli)	0431915105503	E	Cihla 30x155x70
0332215106105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Eboli)			
0332215116105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Eboli)	0040014140005	Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Horní římsa – pravá/tabak (Eboli)	0040210040005	Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Kryt zadní	0040208020006	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena	Hnědouhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8,4 kW	Výška	992 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Šířka	695 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Hloubka	504 mm
Spotřeba paliva	2,4 kg/h	2 kg/h	Hmotnost	154 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,4 kW	cca 151 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	9,25 %	8,54 %	Regulovatelný výkon	2,6 – 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240				

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

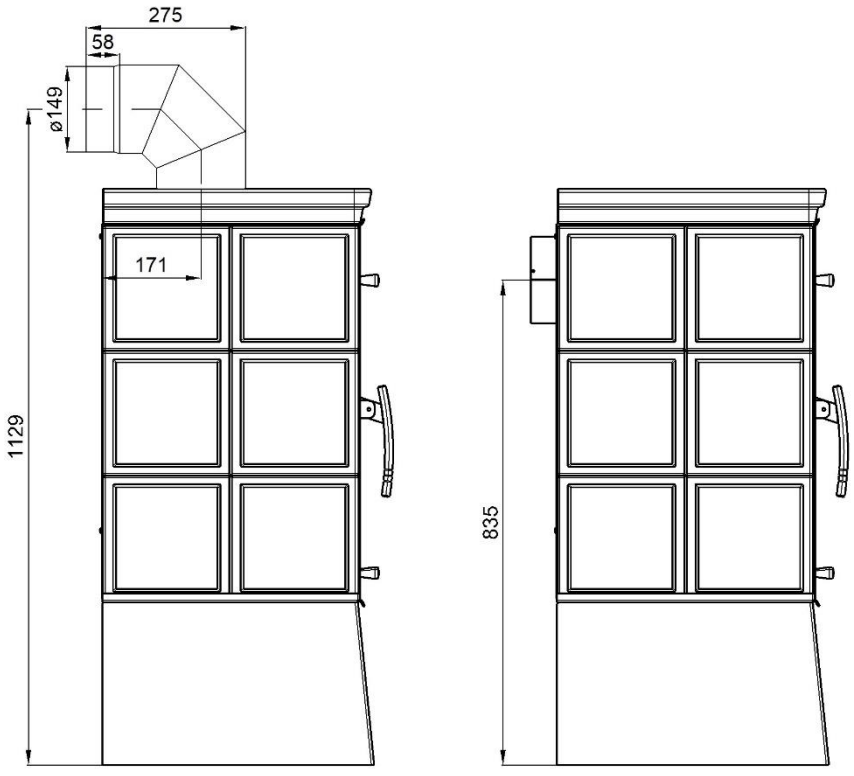


ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA

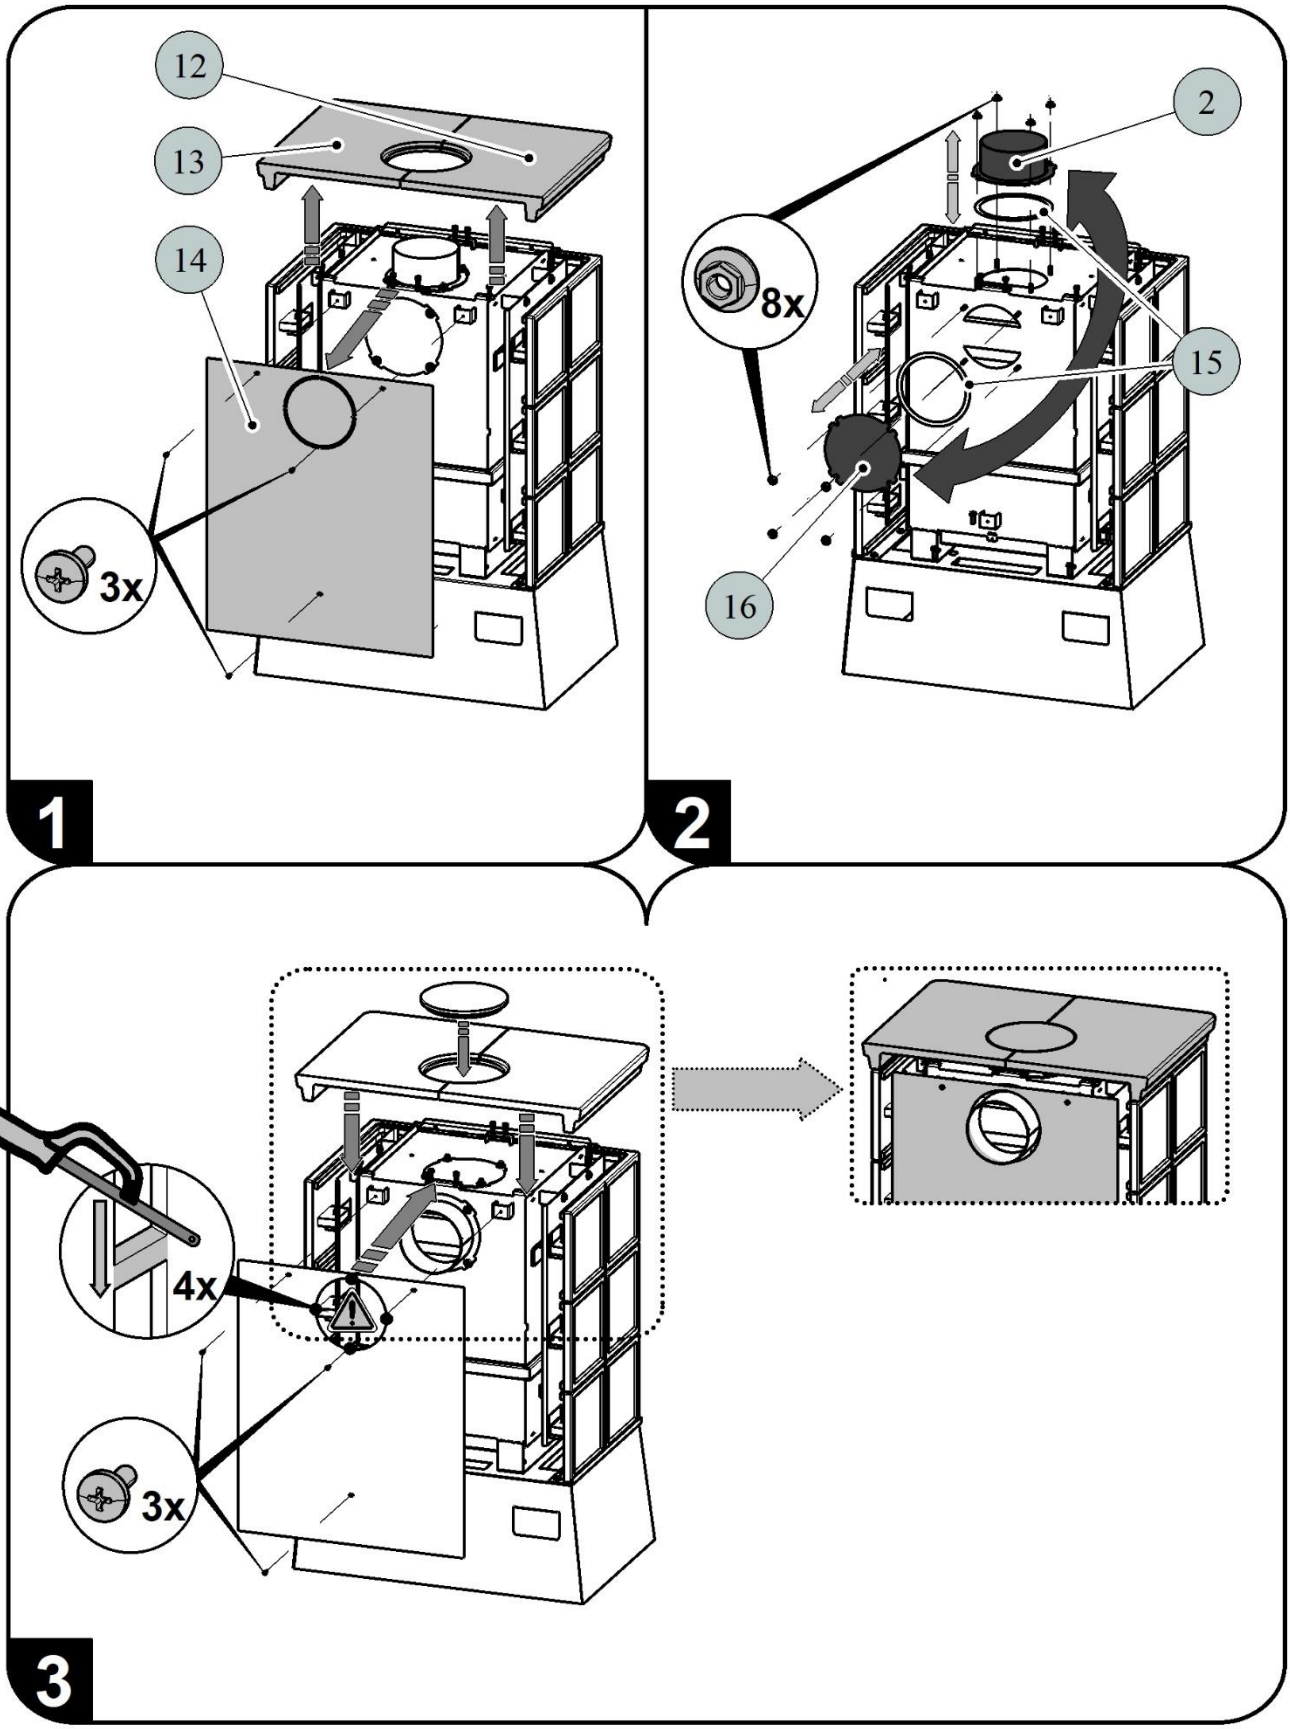


NÁVOD NA MONTÁŽ KACHLÍ


1

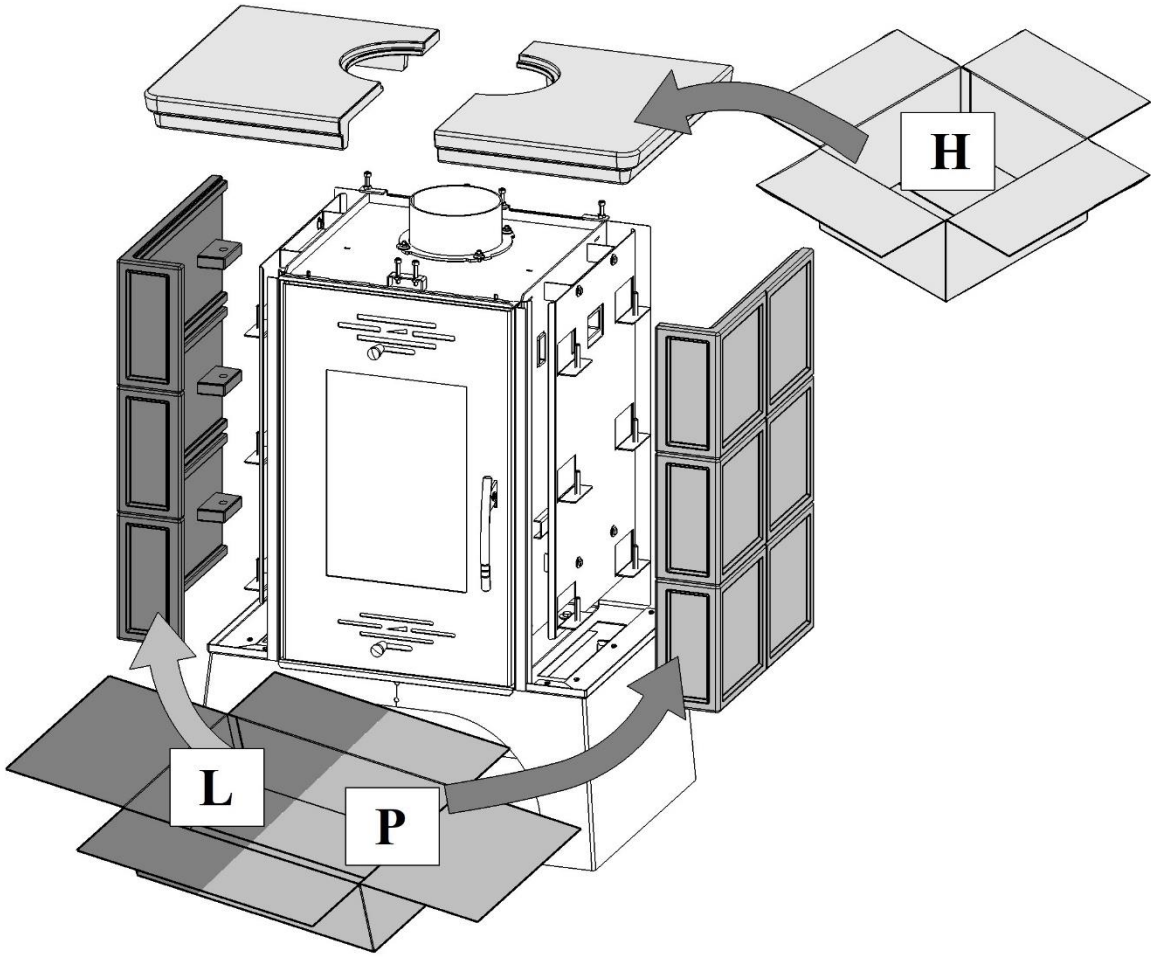


2

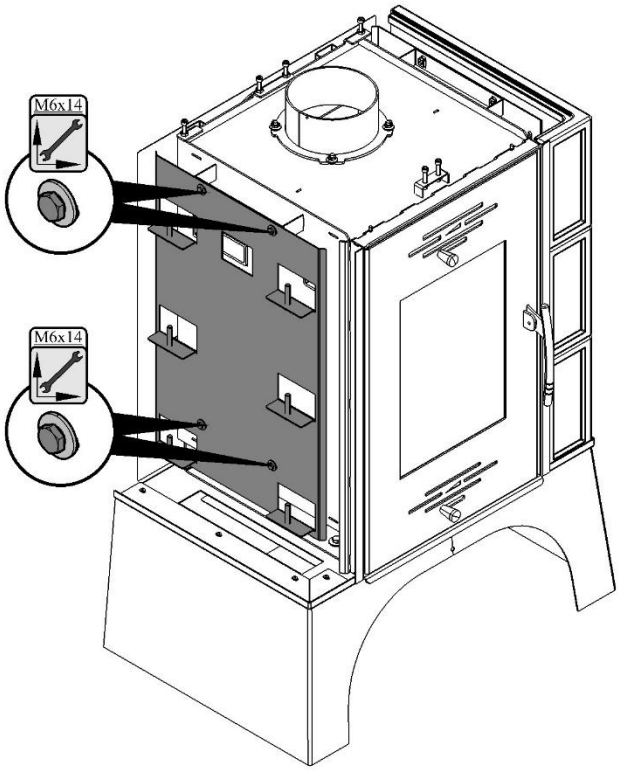


3

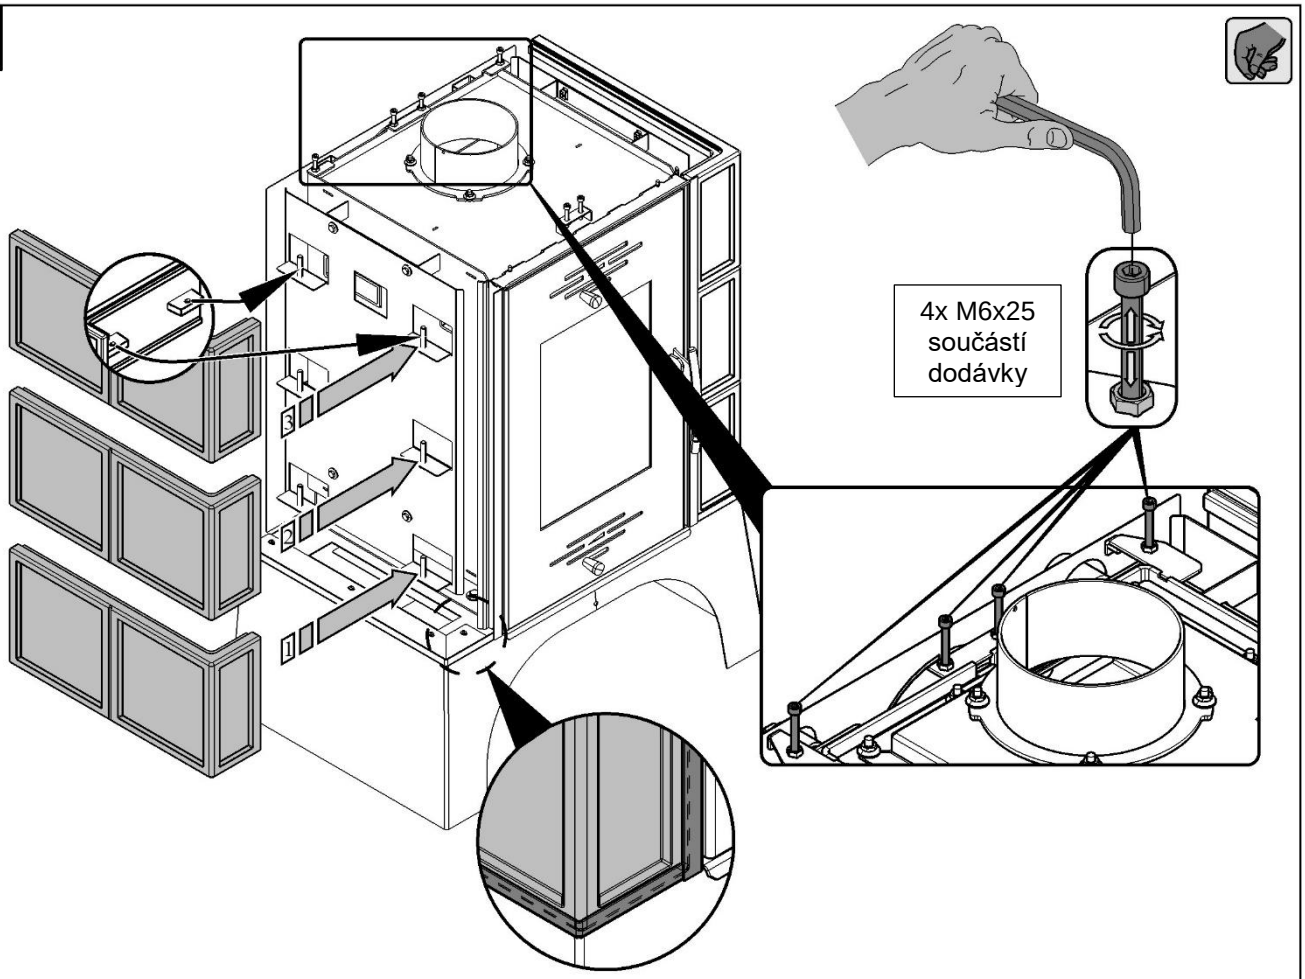

4

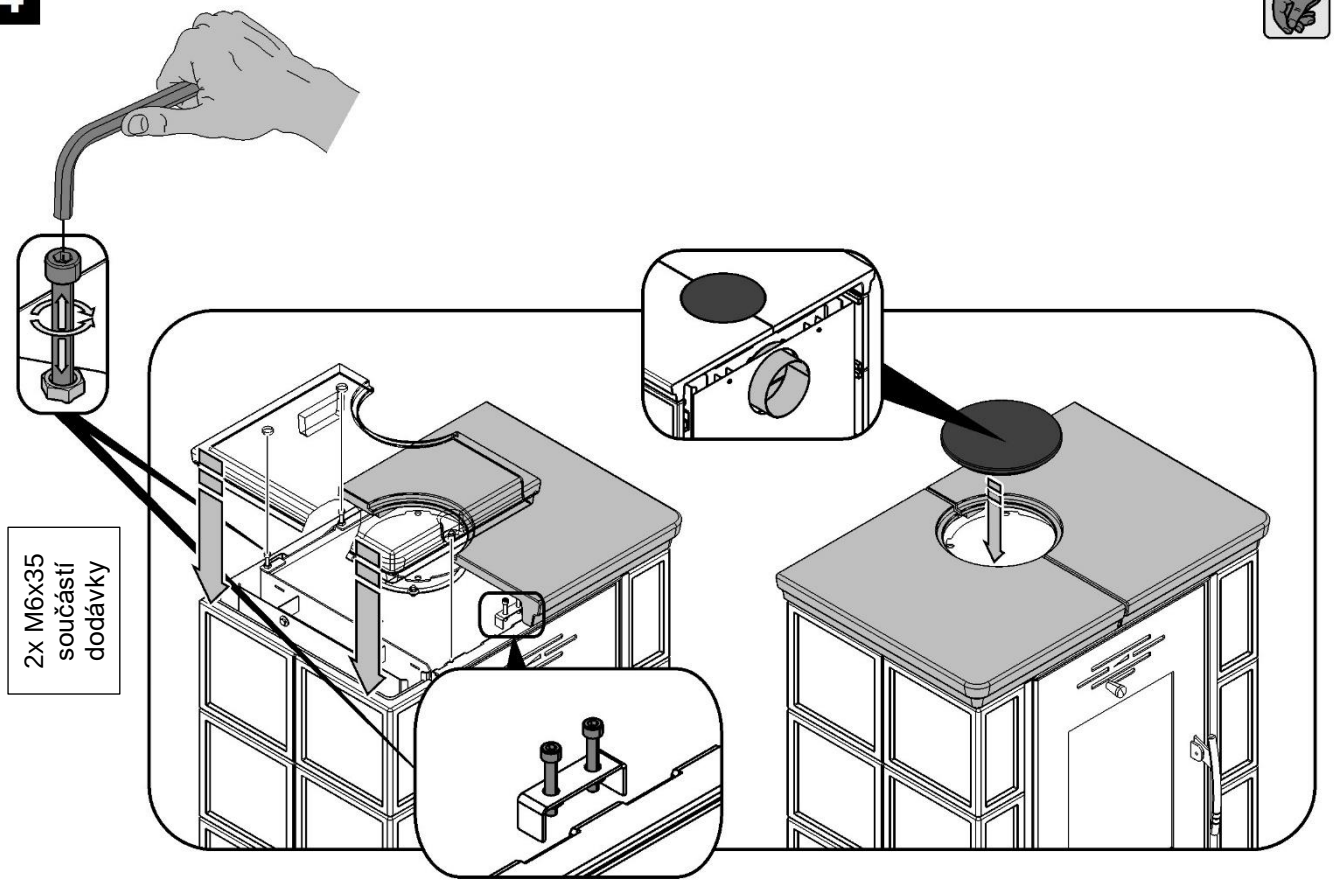

5

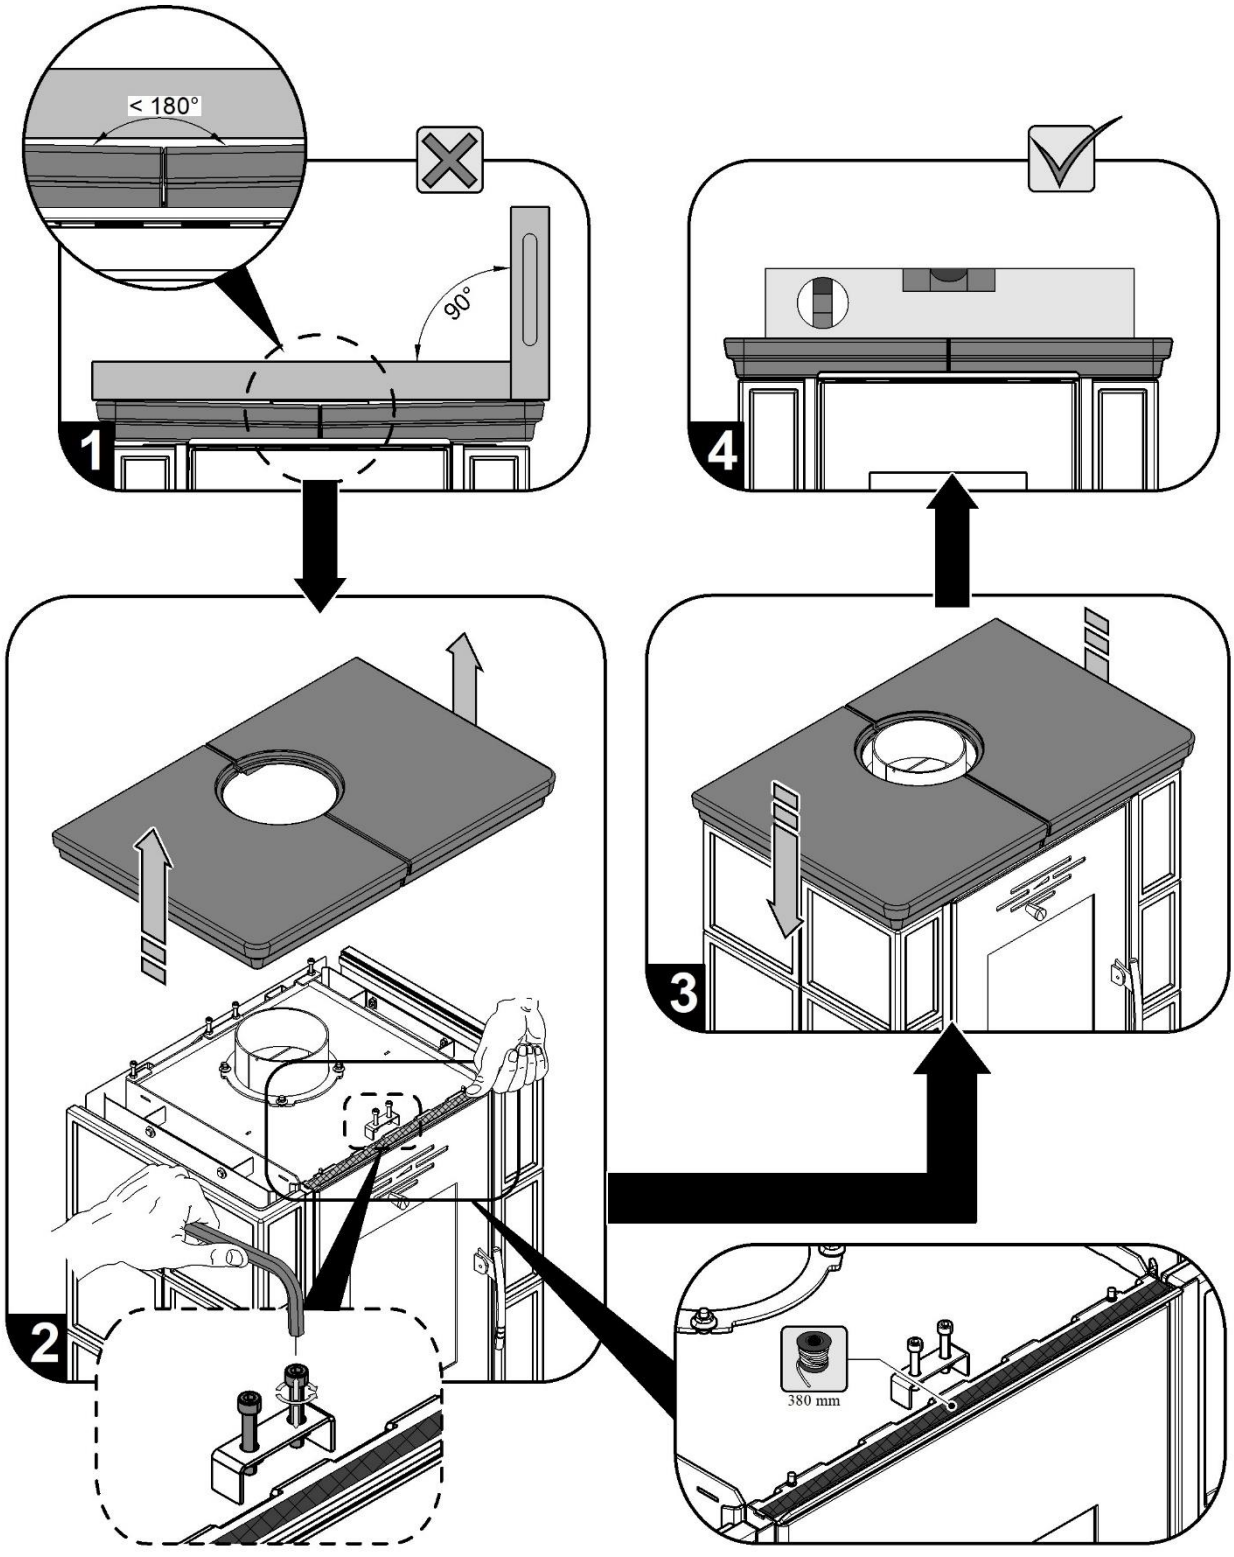

Vymezovací šňůra horní římsy je součástí dodávky.