
HAAS+SOHN


0470315001402e

Arktic
0470315000000


Megfelelő üzemanyagok:
A megfelelő üzemanyag használatához lásd a 2.2. fejezetet, az Üzemanyagra vonatkozó általános kezelési utasítások.

Helyes működés:
A kandallós kályhák megfelelő és biztonságos kezelésével kapcsolatban kérjük, olvassa el a következő fejezeteket:
2. Az égési folyamat leírása és 5. Kezelési utasítások ban általános kezelési utasítások.

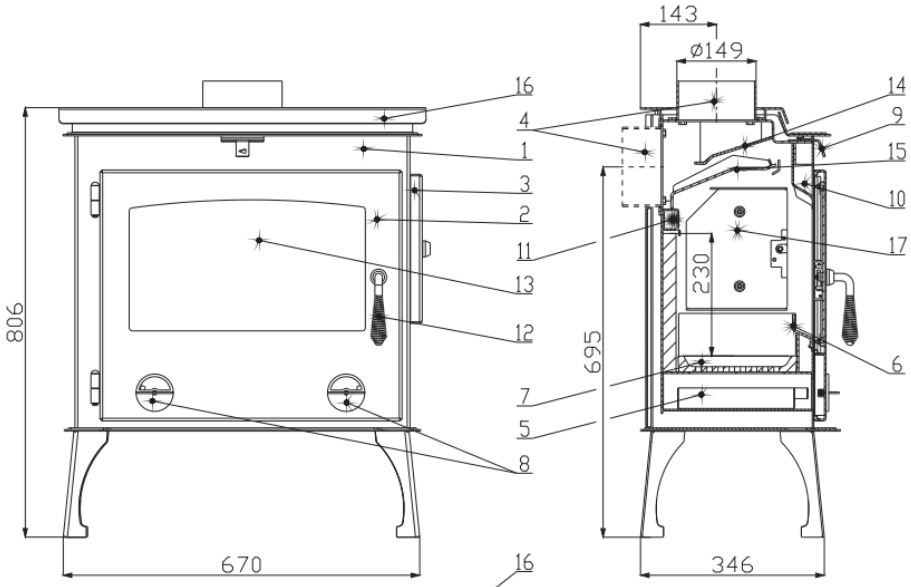

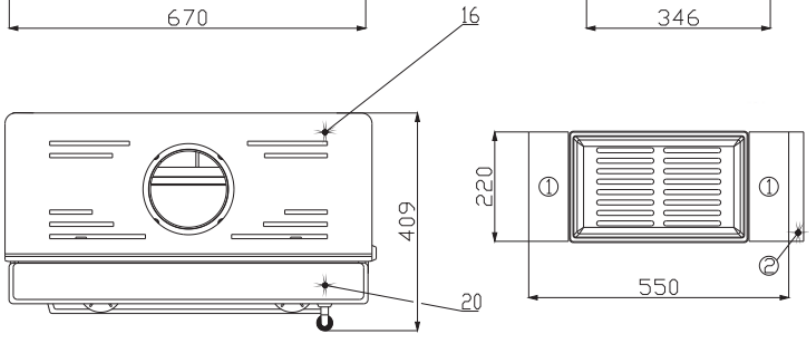

Cikkszám	Pozíció	Dimenzió
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

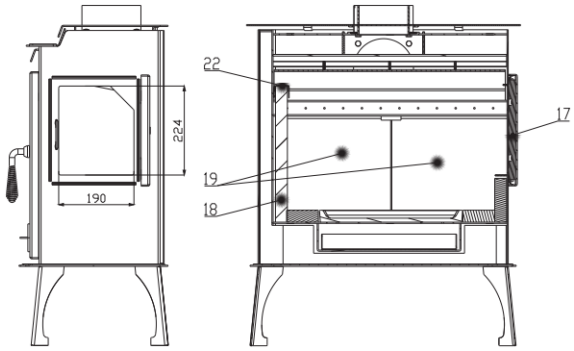

Elsődleges és másodlagos levegőszabályozó beállításai I. névleges teljesítményhez
(A bal oldali kontroller nézete)



fa rönkök 10%-on nyitva | öko-brikettek 60%-os nyitottság | szénbrikett 90%-ban nyitott


Tüzelőanyag	Maximális üzemanyagmennyiség	Elsődleges és másodlagos szabályozó levegő I (8) (Forró)	Másodlagos levegő szabályozó II (9) (Fűtés)
Fa rönkök	3-4 rönk (3,5 kg)	Hagyja teljesen nyitva körülbelül 10 percig, majd nyiss 10%-ra	nyíltan

Cikkszám	Poz.	Név	Cikkszám	Poz.	Név
-	1	Tűzhely test	0470315007800	16	Borító
0470315005300	2	Tűztér ajtó	0470315005311	17	Deszka (vermikulit)
0470315005310	3	A tűztér oldalsó ajtaja	0470315005712	18	Oldalsó lemez (vermikulit)
0470315007007	4	Füstcső nyaka	0470315005711	19	Hátlap (vermikulit)
0433017005600	5	Hamutartó	0470315007810	20	1. fedél
0470315007001	6	Akadály	0470315007002	21	Füstcső dugó
0020100100006	7	Öntöttvas rostély	0420015107001	22	Vermikulit tartó
0470215005302	8	Elsődleges és másodlagos levegőszabályozó I.			
0470315007005	9	Másodlagos levegő szabályozó II			
-	10	Másodlagos levegőellátás			
-	11	Harmadlagos levegőellátás	0040300080005	Ajtótömítő zsinór 8 mm (2570 mm)	
0470315007100	12	Cr fogantyú	0040300080005	Oldalsó ajtó tömítőzsinórja 8 mm (980 mm)	
0470315005301	13	Hőálló üveg	0040210040005	Üveg alatti tömítőzsinór 10x4 (1430 mm)	
-	14	Felső képernyő - rögzített	0040208020005	Tömítőzsinór üvegtartókhoz 8x2 mm (96 mm)	
0470315007700	15	Alsó rekeszizom - laza	0040210040005	Tömítőzsinór füstcsőhöz és dugóhoz 10x4 mm (480 mm)	


Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Műszaki adatok:	Fa rönkök		
Elért hőteljesítmény (100%)	12,1 kW	Magasság	806 mm
Csökkentett hőteljesítmény (33%)	4 kW	Szélesség	670 mm
Névleges hőteljesítmény	12 kW	Mélység	346 mm
Üzemanyag-fogyasztás	3,5 kg/h	Tömeg	92 kg
Átlagos füstgázhőmérséklet a füstgázkimenet után	331 °C	Füstcső átmérője	150 mm
Száraz füstgáz tömegárama	9,9 g/s	Minimális kéményhuzat	12 Pa
Energiahatékonyság	80,1 %	Fűtőteljesítmény (átlagos hőveszteség) 8,2 kW-nál	kb. 216 m3
Átlagos CO2-koncentráció	10,3 %	Állítható teljesítmény	4 – 12,1 kW
CO-koncentráció a füstgázban 13% O2 mellett	455 mg/Nm^3		
Por 13% O2-tartalommal	14 mg/Nm^3		
Az EN 13240 szabvány szerint tesztelve			

KŐ MÉRETRAJZA A KIPUFOGÓ KÖNYÖK BESZERELÉSÉVEL FÜSTGÁZ SZÁLLÍTÁSA MINT KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK

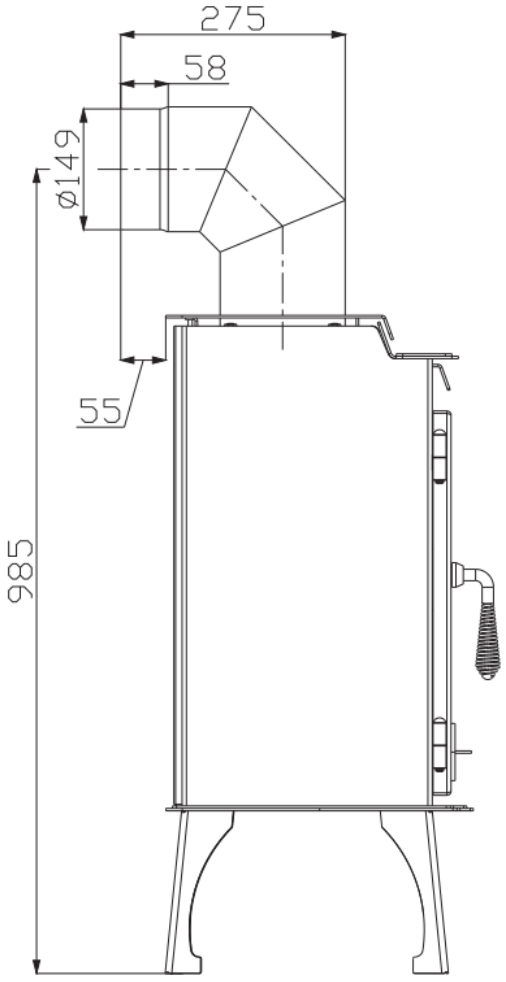

A KÉMÉNYKIVÉTEL CSERÉJE

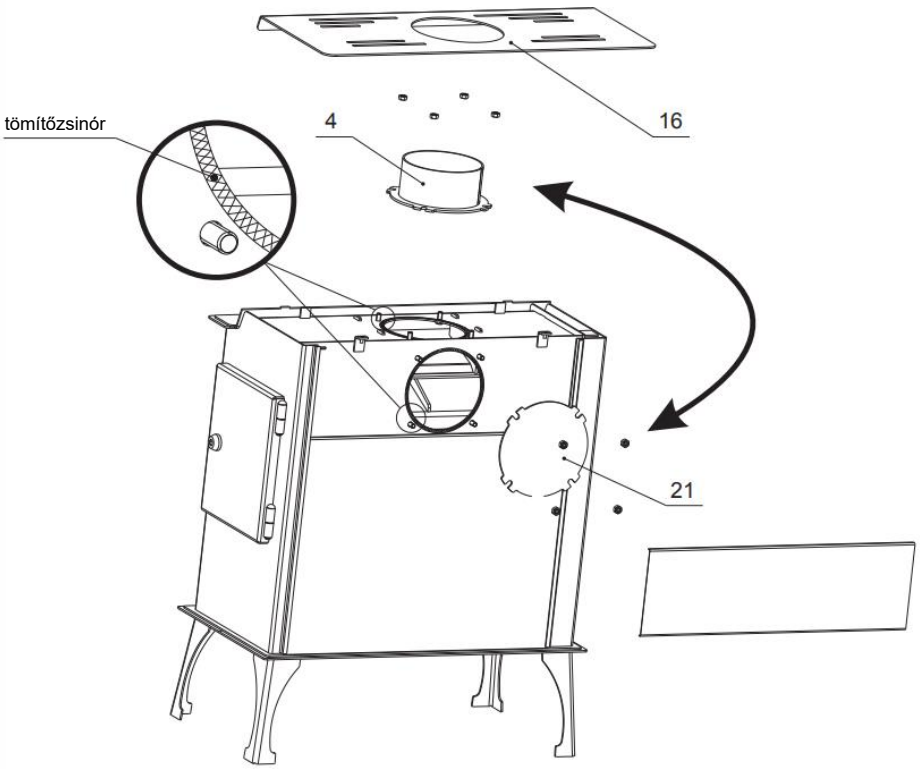



Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

HAAS+SOHN

0470315001402e

Arktic
0470315000000

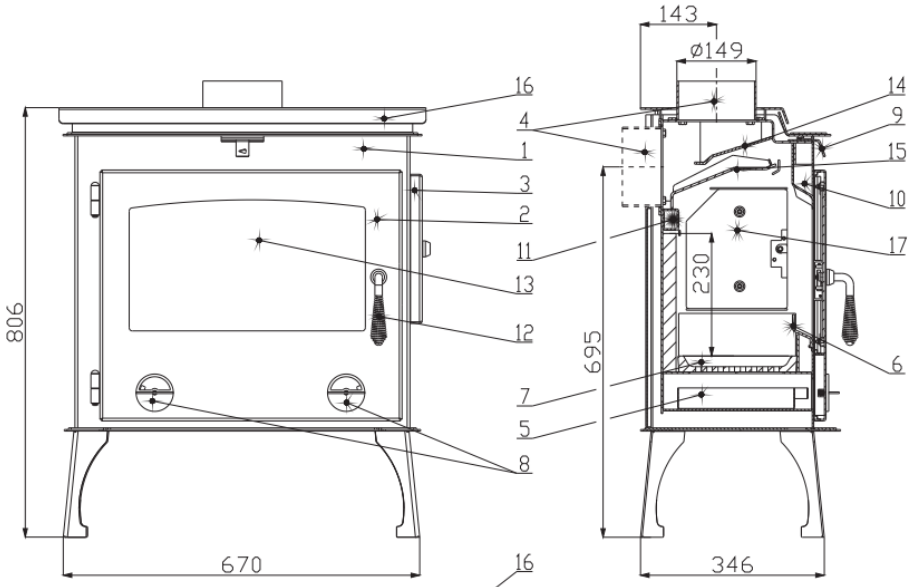


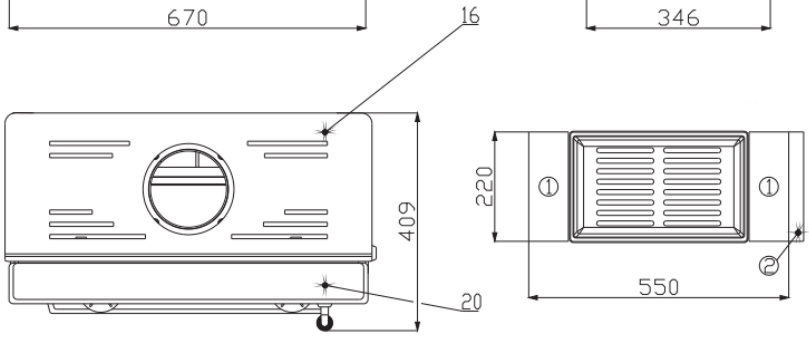

Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

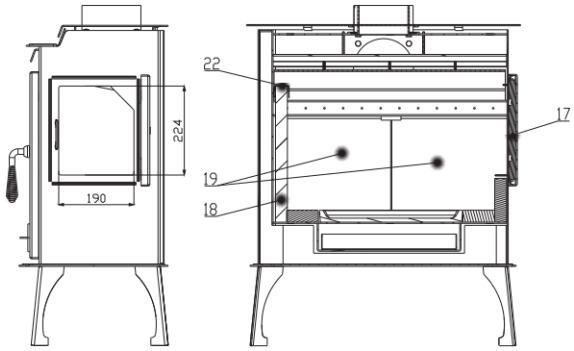

Nastavení regulátoru primárního a sekundárního vzduchu I pro jmenovitý výkon
(Pohled na levý regulátor)



dřevěná polena otevřeno na 10 %

ekobrikety otevřeno na 60 %


uhelné brikety otevřeno na 90 %

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární a sekundární vzduch I (8) (Zátop)	Regulátor sekundární vzduch II (9) (Topení)
Dřevěná polena	3-4 polena (3,5 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom otevřít na 10 %	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0470315007800	16	Víko
0470315005300	2	Dvířka topeniště	0470315005311	17	Deska (vermiculite)
0470315005310	3	Boční dvířka topeniště	0470315005712	18	Deska boční (vermiculite)
0470315007007	4	Hrdlo kouřovodu	0470315005711	19	Deska zadní (vermiculite)
0433017005600	5	Popelník	0470315007810	20	Víko 1
0470315007001	6	Zábrana	0470315007002	21	Záslepka kouřovodu
0020100100006	7	Litinový rošt	0420015107001	22	Držák vermiculitu
0470215005302	8	Regulátor primárního i sekundárního vzduchu I			
0470315007005	9	Regulátor sekundárního vzduchu II			
-	10	Přívod sekundárního vzduchu			
-	11	Přívod terciálního vzduchu	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2570 mm)	
0470315007100	12	Klika Cr	0040300080005	Těsnící šňůra bočních dveří 8 mm (980 mm)	
0470315005301	13	Žáruvzdorné sklo	0040210040005	Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1430 mm)	
-	14	Horní clona - pevná	0040208020005	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (96 mm)	
0470315007700	15	Dolní clona - volná	0040210040005	Těs. šňůra pod kouřovod a záslepku 10x4 mm (480mm)	

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	12,1 kW	Výška	806 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	4 kW	Šířka	670 mm
Jmenovitý tepelný výkon	12 kW	Hloubka	346 mm
Spotřeba paliva	3,5 kg/h	Hmotnost	92 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	331 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,9 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	80,1 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,2 kW	cca. 216 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	10,3 %	Regulovatelný výkon	4 – 12,1 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	455 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	14 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240			

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

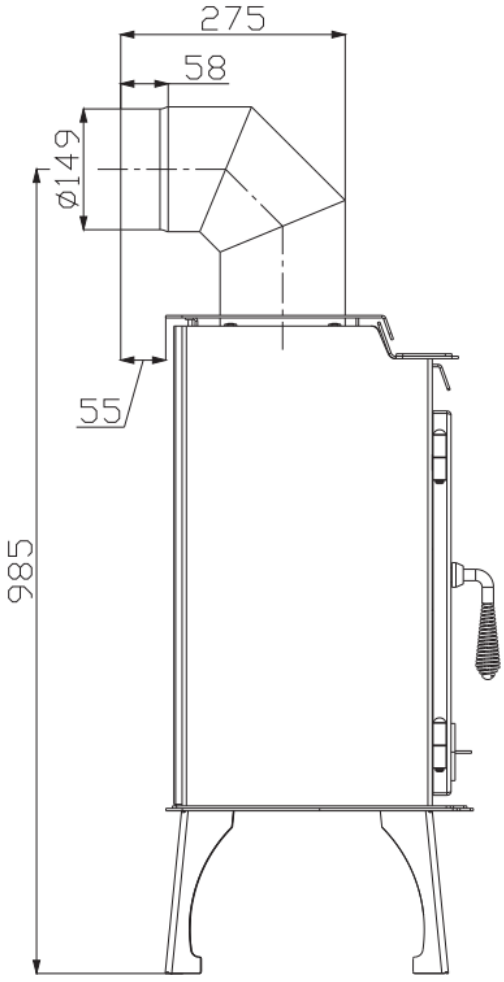

ZÁMĚNA VÝVODU KOUŘOVODU

