Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

FÁVAL FŰTÜSÜNK

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEM GYÚLÉKONY PERLINKA



Nem gyúlékony kandalló töltőanyag professzionális kandallókhoz, alkalmas sugárzó kandallószerkezetekhez és minden olyan kandalló- és kályhaalkalmazáshoz, ahol magasabb hőmérsékleten is stabilitásra és ellenállásra van szükség.

A Profirby kandallógyöngy a következők építésére szolgál:

• kandalló- és kályhabetétek • beépített kályhák és tűzhelyek

A ProfiKrby kandallótöltője égésgátlókat tartalmaz, ezért a kályhagyártásban használt más töltőanyagokkal ellentétben magas hőmérsékletre történő hevítés után sem termel füstöt!

Osztályozási hőmérsékletének és a speciális tűzhelyvakolatok agresszív viselkedésével szembeni ellenállásának köszönhetően különösen alkalmas modern sugárzó kandallóburkolatokhoz, ahol nem bocsát ki semmilyen anyagot és nem bomlik le, még a kandallóbetét keretének közvetlen közelében sem.

A hőterhelésnek kitett sugárzó kandallószerkezeteknek és tárolószerkezeteknek, ugyanakkor a perlinkának ellenállnia kell a kályharagasztókban és vakolatokban található vegyszereknek.

A professzionális kandallók perlinkája nagyon tartós szálas felületkezeléssel rendelkezik ezek ellen a hatások ellen.

PARAMÉTEREK:

Termék összetétele	Üvegszálas hálós szövet PVDC alapú bevonattal
Hozzávetőleges szemből	3,5 x 3,8 mm
Vastagság	0,52 mm
Súly egységnyi területenként	160 g/m²
Termékhasználat	kandallók, kályhák, építés
Tekercs hossza	50 m
Tekercsszél.	1000 mm
Hőmérséklet-állóság	500 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 és +50°C között
Jellemzők	Nagy mechanikai szilárdság, méretstabilitás, minden kandalló- és homlokzati anyaggal kompatibilis

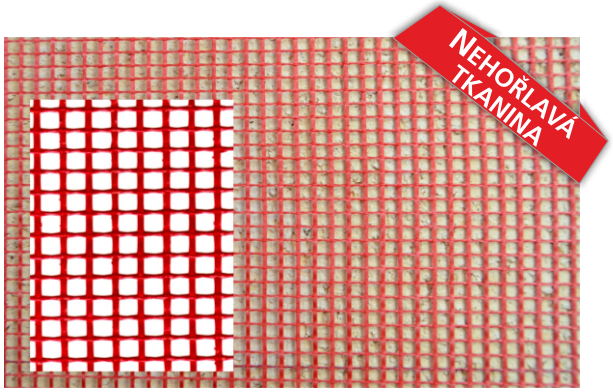

Profikrby sro Svitavská 500/7 , 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz , tel.: 516 410 252

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!

Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

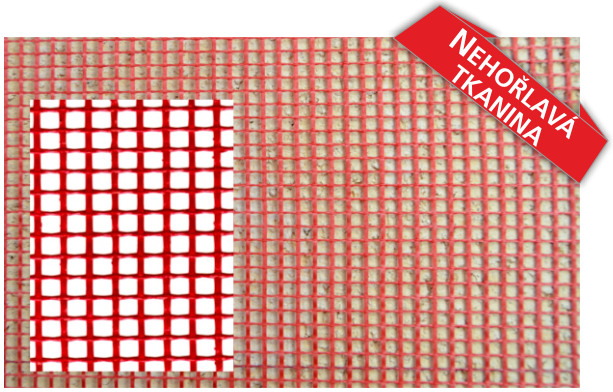

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252